





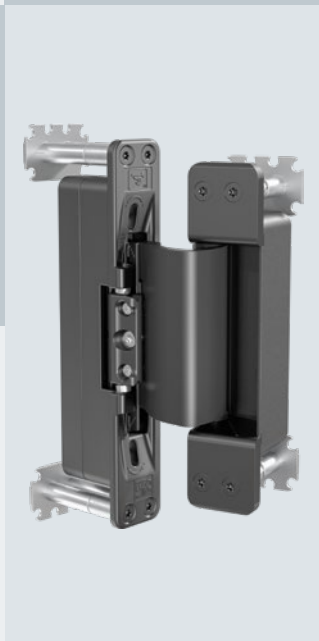

Hahn Produktkatalog

F Catalogue produits

GB Product catalogue





HAHN KLEMMBAND



BESCHREIBUNG

**HAHN-KLEMMBAND – FÜR DIE SCHNELLE MONTAGE
OHNE ZU BOHREN**

Drei Eigenschaften machen das Hahn-Klemmband zu einem komfortablen Produkt: Ein zweigeteilter Befestigungsstein erleichtert die Montage des Türbandes. Die im Stein integrierte Befestigungshilfe eröffnet sowohl die Möglichkeit einer schnellen Ein-Mann-Montage als auch die Anbringung der Türbänder vor Ort am eingebauten Profil. Das Hahn-Klemmband ist ohne An- und Ausheben der Tür horizontal und vertikal verstellbar. Die erstmals in einem Klemmband eingesetzte patentierte Zahnbuchse sorgt für eine stufenlose Verstellung ohne Einfluss auf den Dichtungsdruck.

- Einsatzgebiete:
 - Türen aus Aluminiumprofilen, vornehmlich im Wohnungsbau
 - Haupteingangstüren
 - Nebeneingangstüren
 - Innentüren
 - Außentüren
 - Wohnungsabschlusstüren
- Erhältlich für nahezu alle gängigen Aluminiumprofile mit Klemmnut
- Wartungs- und spielfreier Sitz aller Lager- und Führungselemente
- Alle Montage- und Zubehörteile im Lieferumfang enthalten



TECHNIK / ANWENDUNG

- Material: Gefertigt aus stranggepresstem Aluminium
- Befestigungsart: Geteilte Klemmplatte
- Belastbarkeit: In Abhängigkeit der Profilausführung max. 90 kg
- Verstellbarkeit: Eingehängter Türflügel in 3 Richtungen verstellbar:
 - Horizontalverstellung, stufenlos $\pm 1,5$ mm
 - Höhenverstellung, stufenlos + 5 mm
- DIN links/DIN rechts verwendbar
- Zertifikate: CE-zertifiziert gemäß EN1935:2002, Bandklasse 12
- Farbausführungen: Bänder in Eloxaltönen und RAL-Farben lieferbar

Bei Klemmbändern handelt es sich um systemangepasste Bänder, die in enger Zusammenarbeit mit den Profilerstellern entwickelt wurden. Verschiedene Profilkombinationen benötigen spezielle Varianten. Zur Anfrage- und Auftragsbearbeitung ist daher die genaue Angabe der jeweils verwendeten Profilkombinationen erforderlich.




Notice de réglage Adjustment instructions




Zur schnellen Montage ohne Bohren · Pour un montage rapide sans perçage · For quick installation without drilling


Horizontalverstellung · Réglage horizontal · Horizontal adjustment

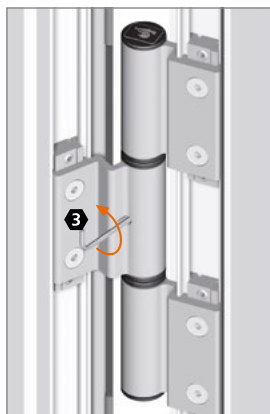

Verstellelement lockern.
Débloquez l'élément de réglage.
Loosen adjusting element.

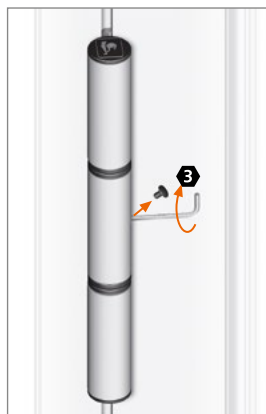


Stopfen herausnehmen.
Horizontalverstellung
 $\pm 1,5$ mm. Stopfen einsetzen.
Enlevez le bouchon. Réglage
horizontal $\pm 1,5$ mm. Replacez
le bouchon.
Remove plug. Horizontal adjust-
ment ± 1.5 mm. Put plug in place.

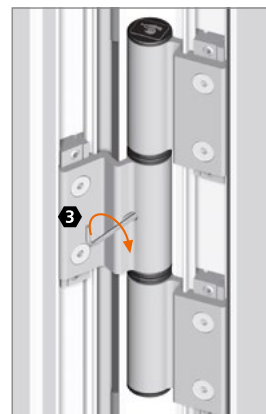

Verstellelement festsetzen.
Serrez à fond l'élément de
réglage.
Fix adjusting element firmly.


Höhenverstellung · Réglage vertical · Height adjustment

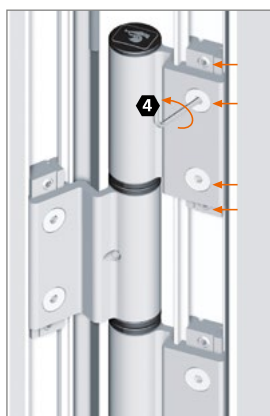

Alle Befestigungsschrauben
der oberen Rahmenbandteile
lockern.
Desserrez toutes les vis des bras
dormants supérieures.
Loosen all fastening screws of
the upper frame hinge parts.



Abdeckkappe abnehmen.
Höhenverstellung + 5 mm.
Abdeckkappe aufstecken.
Enlevez le capuchon.
Réglage vertical + 5 mm.
Posez les capuchons.
Remove cap. Height adjustment
+ 5 mm. Snap on cap.

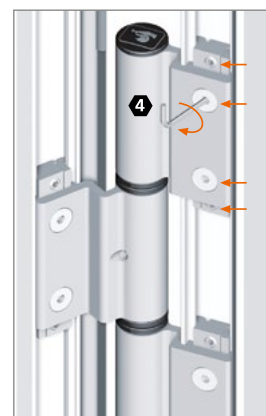

Alle Befestigungsschrauben
der oberen Rahmenbandteile
festsetzen.
Resserrez toutes les vis des bras
dormants supérieures.
Fix all fastening screws of the
upper frame hinge parts.



Lagerbuchse aus wartungsfreiem Kunststoff – keinesfalls schmieren!

Douille en matière plastique ne requérant aucun entretien – ne graisser en aucun cas !

Bearing bushings made of maintenance-free PVC – do not lubricate!



Hahn Serie 60 AT



Hahn KT-EV



Hahn VL-Band ST



Hahn Rollenband G



Hahn KT-RV



*Für jede
Situation
die passende
Lösung*



Hahn KT-V 6R



Hahn VL-Band 180



Hahn Rollenband NG



Hahn KT-RN



Hahn Türband 4 AT



Hahn KT-Rollenband NL



Hahn KT-SV



Hahn KT-B 6R



Hahn Türband 4 AT



Hahn KT-N 6R



Hahn Türband 4 HM0



Hahn KT-RKN



Hahn KT-RV



Hahn KT-EN



Hahn Rollenband AT



Hahn Serie 60 AT



Hahn VL-Band AT



Hahn Klemmband



Hahn KT-RKV



Hahn Klemmband



Hahn AT-G



Hahn KT-RN

