



Hahn KT-N 6R / KT-V 6R


Універсальні петлі для дверей з ПВХ



**НОВИНКА! ВІДТЕПЕР ТАКОЖ З
КРІПЛЕННЯМ НАНН KT-FIX**



KT-FIX! 

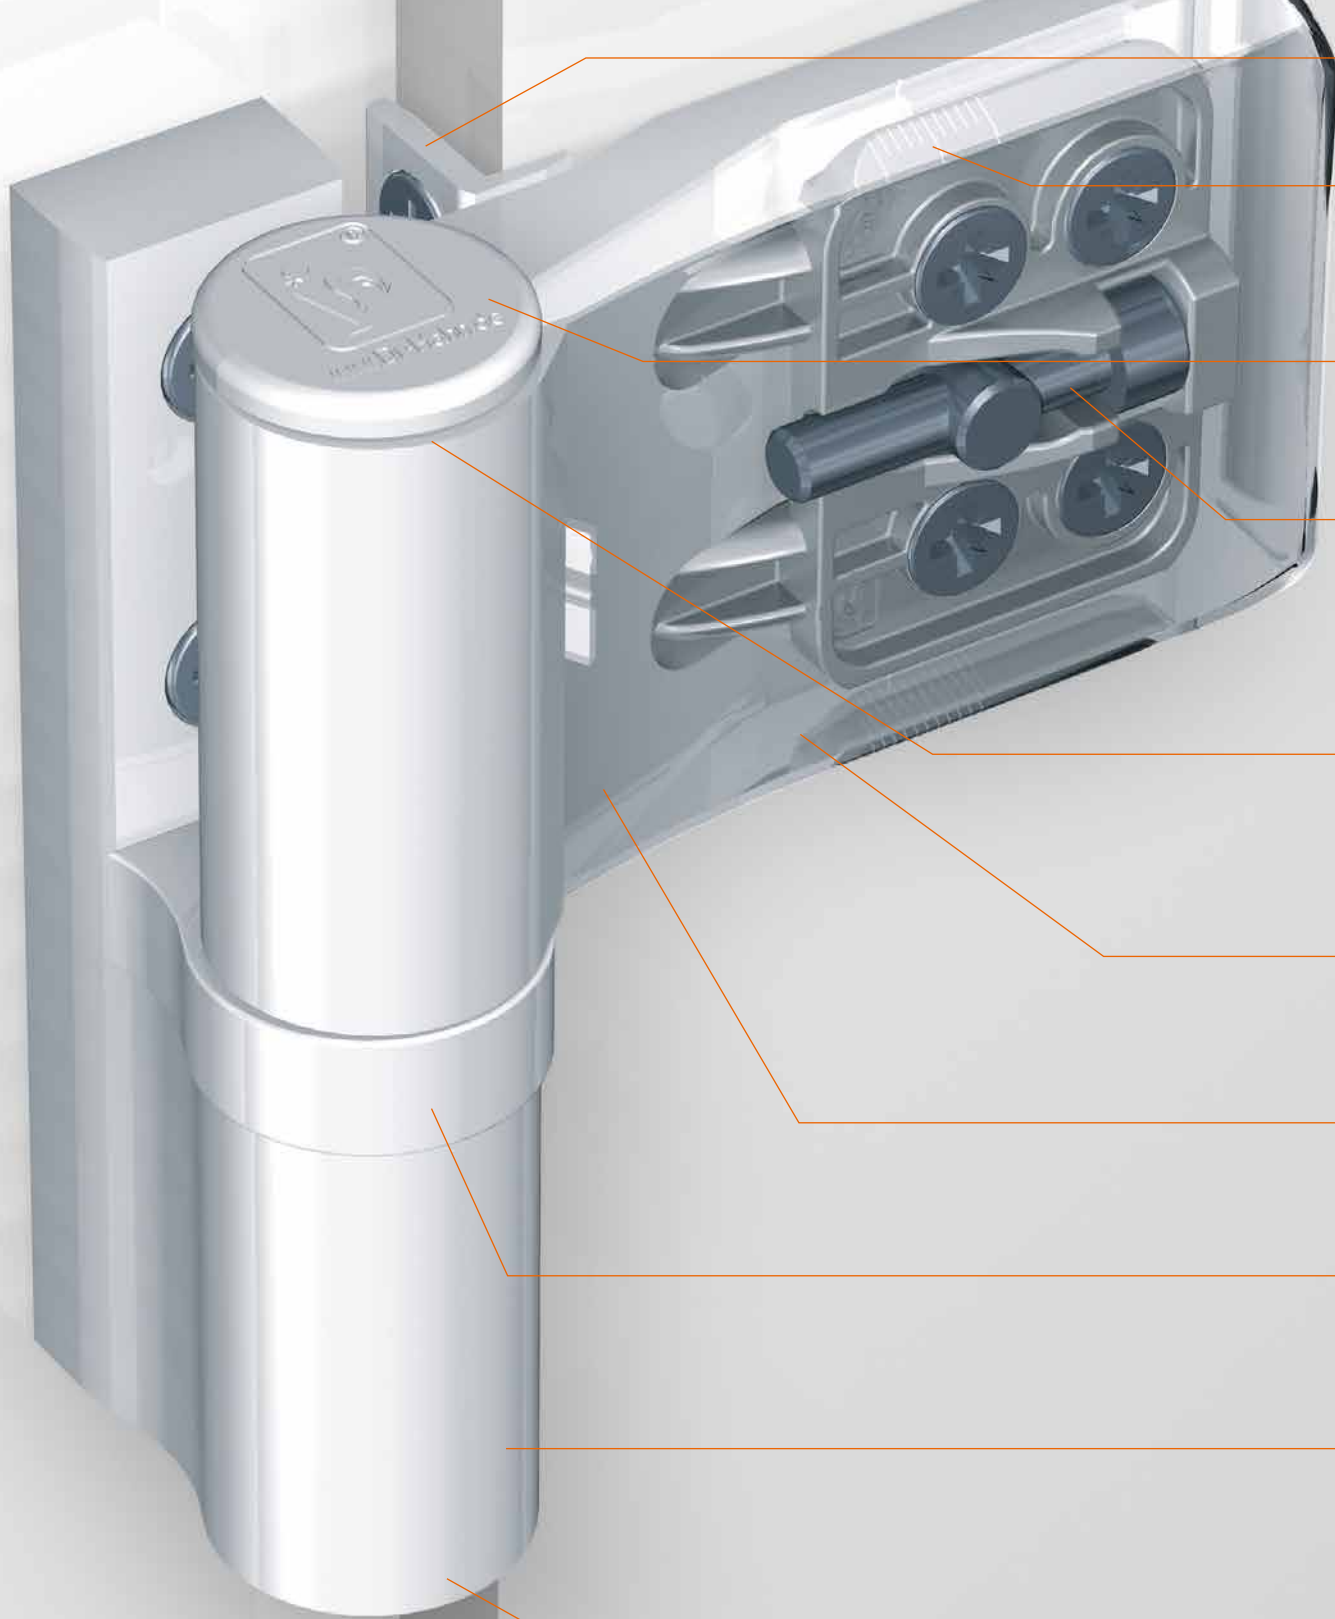

CE

								
	4	7	6	0	1	4	1	13
	4	7	7	0	1	4	1	14

Декларації про
характеристики та
якість продукту:
www.dr-hahn.de



Hahn KT-N 6R KT-V 6R

Універсальні петлі для дверей з ПВХ

КТ-N 6R з кутом кріплення до наплаву для дуже важких дверей та профільних систем з високими теплоізолюючими камерами.

Швидкий монтаж – поставляється з налаштуваннями в нульове положення.

Високий рівень стійкості до атмосферного впливу завдяки сучасним пластиковим матеріалам.

Регулювання по горизонталі ± 5 мм. Виключається неавторизований доступ.

Плавне регулювання прижиму через зубчасту втулку в діапазоні $\pm 2,5$ мм. Реверс в межах діапазону регулювання прижиму $+ 0,5$ мм.

Міцна фіксація навіть на профільних системах з дуже великою висотою теплоізолюючих камер, завдяки подовженим центруючим штифтам.

Сучасний дизайн завдяки стриманим контурам та формам.

Бездоганний зовнішній вигляд – комірць дистанційної втулки приховує всі шпарини, що виникають при регулюванні.





SKG-сертифікат безпеки – шарнірний стержень з інтегрованим елементом протизламності без залучення додаткових компонентів.


Регулювання по вертикалі, плавне, з нульового положення:

Вверх + 4 мм
Вниз - 3 мм

Інші переваги:

- Регулювання однією рукою в шести напрямках без підймання / зняття стулки.
- Сертифікат CE, клас петлі 13 для дуже великих навантажень. Варіації з кріпленням KT-FIX мають 14 клас.
- Вага 140 кг – залежно від конструкції профілю. Варіанти з KT-FIX – розраховані на вагу до 160 кг, залежно від конструкції профілю.
- Висока якість обробки та фарбування поверхні. Можна замовляти петлі будь-якого кольору за системою RAL або ж інші спеціальні кольори.
- Чотири діапазони регулювання прижиму: 13 – 18 мм, 15 – 20 мм, 18 – 23 мм та 22 – 27 мм.
- Ступінчастий перехідник від Hahn для профілів з дуже великою висотою теплоізолюючих камер.
- Можливість демонтажу на встановленій стулці, скажімо, на дверях з низькою перемичкою.

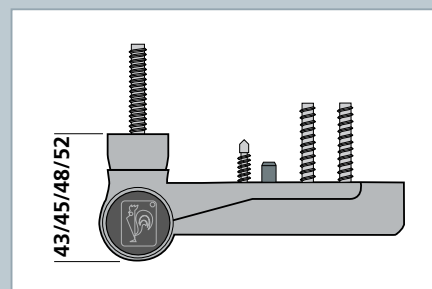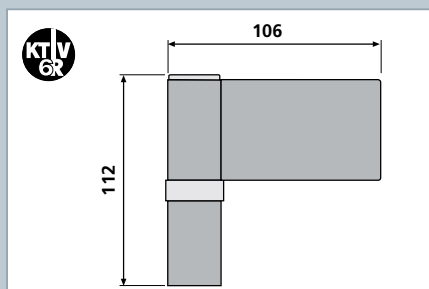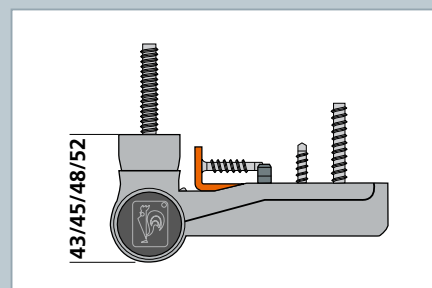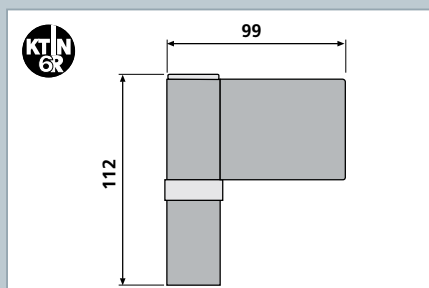



Новий дизайн – знайома гнучкість

Надійний продукт з поліпшеною технологією та сучасним дизайном.

Петлі преміум-класу Hahn KT-N 6R і KT-V 6R підкреслюють своїм стриманим дизайном красу привабливих дверей та переконують завдяки першокласній та ефективній технології монтажу.


Обидві серії петель здобули в ході тестування на отримання сертифікату CE 13 клас експлуатації (варіації з кріпленням KT-FIX мають 14 клас) для дуже великих навантажень і тому можуть встановлюватися на дверях в евакуаційних проходах.

Міцна фіксація петель гарантована навіть на дверях з великою висотою теплоізолюючих камер. Петлі обох серій розраховані на двері вагою до 140 кг, залежно від конструкції профілю. Варіації петель з кріпленням KT-FIX можуть нести створку вагою до 160 кг.


Усі налаштування на місті можуть виконуватися однією особою без підймання / зняття стулки. Петлі серій Hahn KT-N 6R і Hahn KT-V 6R мають плавне регулювання в шести напрямках, що доведено на практиці.




Вказівки з монтажу




Просвердлити отвори в рамі та стулці. Звернути увагу на ліво- чи правостороннє застосування згідно DIN.




Посадити рамну частину петлі (попередньо змонтовану заводом) і пригвинтити.



Вставити шарнірний стержень, враховуючи ліво- чи правостороннє застосування згідно DIN.



Пригвинтити стулочну частину петлі.



Вставити ковпачки, надіти та зафіксувати гвинтом захисну кришку.


Привабливість – Надійність – Міцність



Вхідні двері в оселю обирають зазвичай дуже ретельно і комплектують індивідуально. Саме двері будуть протягом багатьох років визитівкою будівлі. При цьому при виборі дверей увагу звертають не тільки на функціональність, але також і на протизламний захист. Петлі серій KT-N 6R і KT-V 6R довели свою протизламність на тестуванні на отримання сертифікату SKG. Шарнірна втулка та шарнірний стержень, для якого розроблена нова спеціальна форма, при поєднанні утворюють стабільний елемент. Тому без вжиття додаткових заходів вдалося захистити шарнірний стержень від неавторизованого доступу при зачинених дверях. За бажанням, дизайн та колір петлі дозволяють зробити її або непомітною, або ж акцентувати на ній увагу. Будь-який колір за системою RAL та деякі індивідуальні кольори металік дозволяють підібрати для дверей оптимально потрібний відтінок петель. Нові захисні кришки дозволяють досягти при фарбуванні єдиного тону для всіх компонентів петлі.




Налаштування для




Встановлення або зняття стулки під кутом 90°. У разі потреби видалити шарнірний стержень.



Регулювання прижиму стулки плавне.




Регулювання по горизонталі, плавне ± 5 мм.



Регулювання по вертикалі, плавне, з нульового положення
Вверх + 4 мм
Вниз - 3 мм.


Окремі деталі

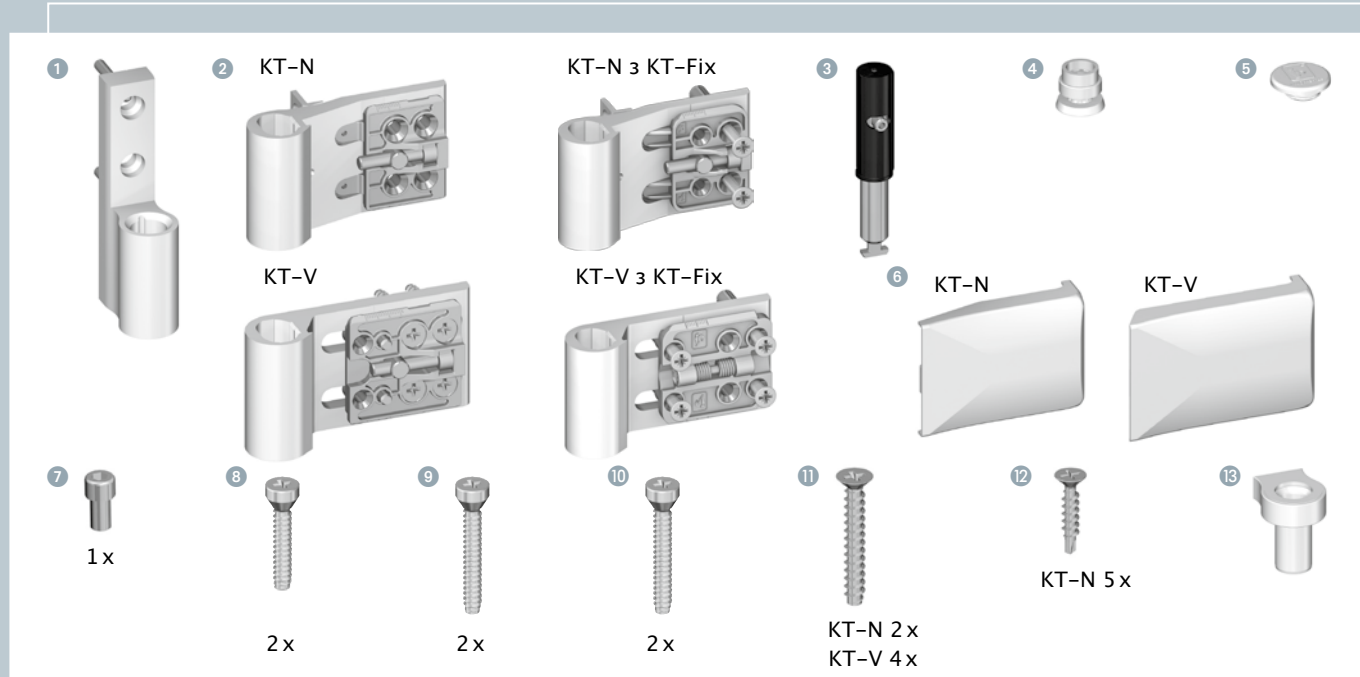

1 Рамна частина петлі з шарнірною втулкою білого кольору (вказати колір RAL)	13 – 18 мм		KT-N / KT-V	№. K400B0049
	15 – 20 мм		KT-N / KT-V	№. K400B0051
	18 – 23 мм		KT-N / KT-V	№. K400B0122
	22 – 27 мм		KT-N / KT-V	№. K400B0053
			KT-N / KT-V	№. K400B0118
1 Рамна частина петлі з шарнірною втулкою чорного кольору (вказати колір RAL)	13 – 18 мм		KT-N / KT-V	№. K400B0048
	15 – 20 мм		KT-N / KT-V	№. K400B0050
	18 – 23 мм		KT-N / KT-V	№. K400B0121
	22 – 27 мм		KT-N / KT-V	№. K400B0052
			KT-N / KT-V	№. K400B0117
2 Стулочна частина петлі	(вказати колір RAL)		KT-N	№. K400B0044
			KT-V	№. K500B0002
			KT-V	№. K500B0004
			KT-N	№. K400B0093
3 Шарнірний стержень в комплекті			KT-N / KT-V	№. K400B0047
4 Під'йомний шпindel	білий чорний		KT-N / KT-V	№. K400K0027
			KT-N / KT-V	№. K400K0016
5 Ковпачок	білий чорний		KT-N / KT-V	№. K400K0023
			KT-N / KT-V	№. K400K0024
6 Захисна кришка	(вказати колір RAL)		KT-N	№. K400E0015
			KT-V	№. K500E0001
7 Гвинт фіксації захисної кришки (маленький)			KT-N / KT-V	№. E3300802
8 Спец. гвинт 6,3 x 45			KT-N / KT-V	№. E3400801
9 Спец. гвинт 6,3 x 53			KT-N / KT-V	№. K400E0014
10 Саморіз 6,3 x 51			KT-N / KT-V	№. K400E0026
11 Гвинт з утопленою голівкою 6 x 40			KT-N / KT-V	№. EF9000521
12 Гвинт з буром			KT-N / KT-V	№. E3300803
13 Шарнірна втулка	білий чорний		KT-N / KT-V	№. K400K0021
			KT-N / KT-V	№. K400K0022





Hahn KT-N 6R KT-V 6R

Номера артикулів







Аксессуары


Норма упаковки: 1 петля в окремії упаковці

Діапазон I (13 - 18 мм)	 K460 ■ 0000	 K560 ■ 0000		E RAL 9010 G RAL 9016 5 RAL 8077 9 Спец. кольори*
Діапазон II (15 - 20 мм)	 K470 ■ 0000 K470 ■ 0F30	 K570 ■ 0000 K570 ■ 0F30		E RAL 9010 G RAL 9016 5 RAL 8077 9 Спец. кольори*
Діапазон III (18 - 23 мм)	 K480 ■ 0000 K480 ■ 0F30	 K580 ■ 0000 K570 ■ 0F30		E RAL 9010 G RAL 9016 5 RAL 8077 9 Спец. кольори*
Діапазон IV (22 - 27 мм)	 K490 ■ 0000 K490 ■ 0F30	 K590 ■ 0000 K590 ■ 0F30		E RAL 9010 G RAL 9016 5 RAL 8077 9 Спец. кольори*

Норма упаковки: 24 петлі в коробці


Діапазон I (13 - 18 мм)	 K460 ■ V000	 K560 ■ V000		E RAL 9010 G RAL 9016 5 RAL 8077 9 Спец. кольори*
Діапазон II (15 - 20 мм)	 K470 ■ V000 K470 ■ VF30	 K570 ■ V000 K570 ■ VF30		E RAL 9010 G RAL 9016 5 RAL 8077 9 Спец. кольори*
Діапазон III (18 - 23 мм)	 K480 ■ V000 K480 ■ VF30	 K580 ■ V000 K580 ■ VF30		E RAL 9010 G RAL 9016 5 RAL 8077 9 Спец. кольори*
Діапазон IV (22 - 27 мм)	 K490 ■ V000 K490 ■ VF30	 K590 ■ V000 K590 ■ VF30		E RAL 9010 G RAL 9016 5 RAL 8077 9 Спец. кольори*

Шаблон без трубки



№. T316A0000
№. T315A0000
№. T316A0F02
№. T315A0F02

Шаблон зі трубкою



№. T316A0001
№. T315A0001
№. T316A0F03
№. T315A0F03

Автоматичний штанговий шаблон



№. T416A0001
№. T415A0001
№. T416A0F03
№. T415A0F03

Ступінчастий перехідник з гвинтом M6 x 15



№. K450A0005

Ступінчастий перехідник з гвинтом M6 x 18



№. K450A0006

Ступінчастий перехідник з гвинтом M6 x 22



№. K450A0011

Викрутка ступінчастого перехідника



№. K450A0004



Кріплення гвинтами безпосередньо до профілю



Кріплення KT-FIX

*Спец. колір (напр.: золото), просимо вказати