
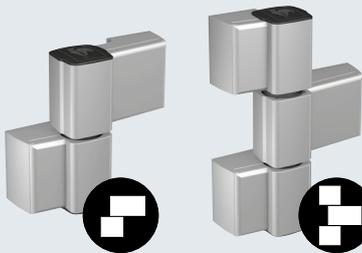


<b>Hahn</b> <b>AT-G</b> <b>Serie 60 AT</b> <b>Türband 4 AT</b>					
<b>Einsatzgebiet</b> Für Profile aus Aluminium und Stahl Wohnungsbau Objektbau	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓
<b>Material</b> Stranggepresstes Aluminium	✓	✓	✓	✓	✓
<b>max. Belastbarkeit/ Tragkraft*</b>	90 kg	140 kg	220 kg	180 kg	220 kg
<b>Wartungsfrei</b>	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Farbausführung</b> RAL-Farben Eloxaltöne	✓ ✗	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓
<b>Befestigung**</b> Direktverschraubung Anker-Schraube Schraub-Anker Befestigungsplatte Verwendung DIN links/DIN rechts	✓ ✗ ✗ ✗ ✓	✗ ✓ ✓ ✓ ✓	✗ ✓ ✓ ✓ ✓	✗ ✓ ✓ ✓ ✓	✗ ✓ ✓ ✓ ✓
<b>Sonderausführungen</b> Eckpfosten-Konstruktion Wechselprofil Falttüren einbruchhemmende Türen	✗ ✗ ✗ ✗	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✗ ✓	✓ ✓ ✗ ✓
<b>Ausführungen und Drehpunkte</b> Flächenbündige Situationen Aufdecksituationen Drehpunkt 20 mm Drehpunkt 22 mm Drehpunkt 36 mm Halbmaß 0 *** Halbmaß 5 ****	✓ 7 – 11 mm ✓ ✗ ✗ O O	✓ ✓ ✓ ✗ ✓ O ✓	✓ ✓ ✓ ✗ ✓ O ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ O	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ O
<b>Verstellung</b> Eingehängter Türflügel in 6 Richtungen Horizontalverstellung Höhenverstellung Dichtungsandruckverstellung Öffnungswinkel	3 Richtungen stufenlos -3/+2 mm stufenlos +3 mm ✗ bis 180°	✓ stufenlos ±2,5 mm stufenlos +3/-2 mm ±0,5 mm > 180°	✓ stufenlos ±2,5 mm stufenlos +3/-2 mm ±0,5 mm > 180°	✓ stufenlos ±2,5 mm stufenlos +3/-2 mm ±0,5 mm bis 180°	✓ stufenlos ±2,5 mm stufenlos +3/-2 mm ±0,5 mm bis 180°
<b>Zertifikate</b> CE-Zertifikat gemäß EN 1935:2002 SKG	✓ ✗/O	✓ 2 Sterne	✓ 2 Sterne	✓ 3 Sterne	✓ 3 Sterne

O = nicht relevant \* in Abhängigkeit der Profilausführungen

\*\* Sondervarianten nicht berücksichtigt (Holz-Alu, HM0 & HM5)

\*\*\* kein Schraub-Anker nutzbar \*\*\*\* keine Anker-Schraube nutzbar