




# Hahn Band-Leitfaden

## Türband 4


Zutreffendes  
bitte markieren




### 1 AUSFÜHRUNG

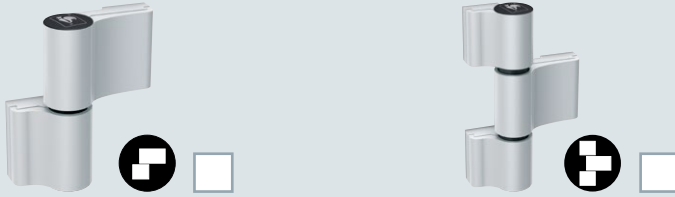

### 2 STICHMASS in mm

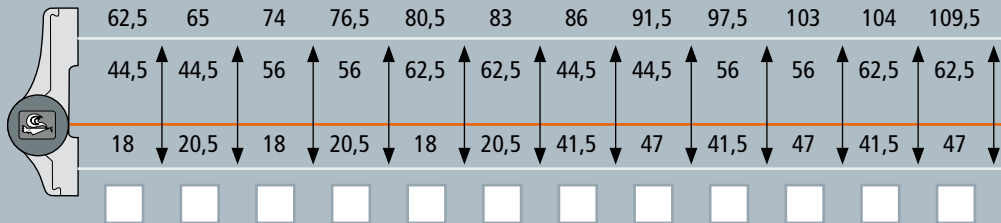

### 3 DREHPUNKT in mm

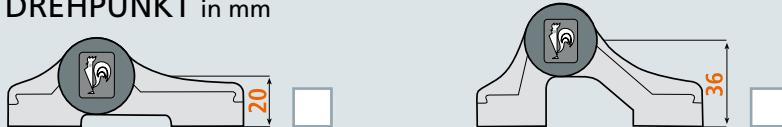

mit Bandfußunterfütterung  
Flügelbandteil  mm  
Rahmenbandteil  mm


### 4 FARBE

Oberfläche	Farbkennung	
	Kunststoffteile schwarz	Kunststoffteile weiß
EV 1 eloxiert	1 <input type="checkbox"/>	B <input type="checkbox"/>
Verkehrsweiss ähnlich RAL 9016	6 <input type="checkbox"/>	G <input type="checkbox"/>
Sonderfarbe beschichtet; RAL nach Wahl	9 <input type="checkbox"/>	J <input type="checkbox"/>
Dunkelbronze eloxiert	3 <input type="checkbox"/>	D <input type="checkbox"/>
Elektrobraun Matt (DB-Ersatz)	R <input type="checkbox"/>	-


gewünschte RAL Farbe angeben

### 5 BEFESTIGUNG

#### a Befestigungsplatte für „kalte“ Profile

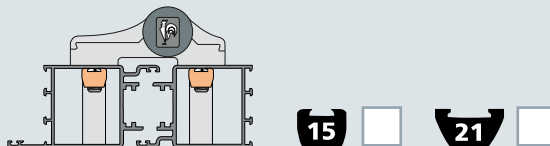

#### b Anker-Schraube für wärmegeämmte Profile



Anker-Schraube	Kennbuchstabe in Verbindung mit kompletten Band
37,5 mm Länge, 19,5 mm Nutzlänge, Stahl	K <input type="checkbox"/>
48 mm Länge, 30 mm Nutzlänge, Stahl	T <input type="checkbox"/>
58 mm Länge, 40 mm Nutzlänge, Stahl	W <input type="checkbox"/>
74 mm Länge, 56 mm Nutzlänge, Stahl	M <input type="checkbox"/>
90 mm Länge, 72 mm Nutzlänge, Stahl	M <input type="checkbox"/>





# Hahn Band-Leitfaden

## Serie 60 AT


Zutreffendes  
bitte markieren





### 1 AUSFÜHRUNG



### 2 STICHMASS in mm

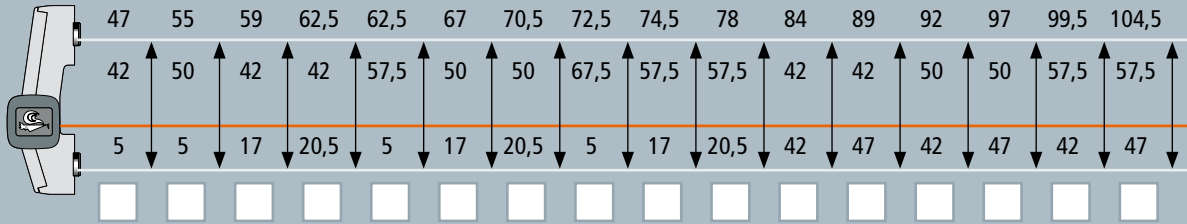

### 3 DREHPUNKT in mm



abweichender Drehpunkt  
 Flügelbandteil  mm  
 Rahmenbandteil  mm


### 4 FARBE

Oberfläche	Farbkennung	Kunststoffteile schwarz
EV 1 eloxiert	1	<input type="checkbox"/>
Verkehrsweiß ähnlich RAL 9016	6	<input type="checkbox"/>
Sonderfarbe beschichtet; RAL nach Wahl	9	<input type="checkbox"/>
Dunkelbronze eloxiert	3	<input type="checkbox"/>
Elektrobraun Matt (DB-Ersatz)	R	<input type="checkbox"/>


gewünschte RAL Farbe angeben

### 5 BEFESTIGUNG

#### a Befestigungsplatte für „kalte“ Profile

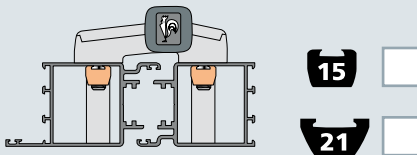


#### b Schraub-Anker für wärmedämmte Profile



Schraub-Anker	<input type="checkbox"/>
36 mm Länge, 27 mm Nutzlänge, Stahl	<input type="checkbox"/>
41 mm Länge, 32 mm Nutzlänge, Stahl	<input type="checkbox"/>
51 mm Länge, 42 mm Nutzlänge, Stahl	<input type="checkbox"/>
55 mm Länge, 46 mm Nutzlänge, Stahl	<input type="checkbox"/>
61 mm Länge, 52 mm Nutzlänge, Stahl	<input type="checkbox"/>

#### c Anker-Schraube für wärmedämmte Profile



Anker-Schraube	<input type="checkbox"/>
37,5 mm Länge, 19,5 mm Nutzlänge, Stahl	<input type="checkbox"/>
48 mm Länge, 30 mm Nutzlänge, Stahl	<input type="checkbox"/>
58 mm Länge, 40 mm Nutzlänge, Stahl	<input type="checkbox"/>
74 mm Länge, 56 mm Nutzlänge, Stahl	<input type="checkbox"/>
90 mm Länge, 72 mm Nutzlänge, Stahl	<input type="checkbox"/>