



# Hahn Paumelle à clamer




Votre solution pour chaque situation



## Hahn – Klemmband – paumelle à clamer pour un montage rapide sans perçage

La nouvelle **paumelle à clamer** est utilisable pour tous les profils de portes ayant une gorge adéquate et pour des battants pesant jusqu'à 80 kg. Trois caractéristiques en font un produit confortable:

- Une clame en deux parties facilite le montage de la paumelle. Les clames en aluminium très solide se laissent monter à l'endroit souhaité sur les gorges européennes.
- Les vis pointeaux des clames permettent un montage rapide par une seule personne ainsi qu'un montage postérieur ou complémentaire de la paumelle sur place.
- Le réglage de la **paumelle à clamer** de  $\pm 1,5$  mm horizontalement et de + 4 mm verticalement s'effectue sans soulever ni dégonder la porte. La douille crantée brevetée, utilisée pour la première fois dans une paumelle à clamer permet un réglage continu sans influencer la pression du joint d'étanchéité. Tous les réglages peuvent être effectués par une seule personne sur vantail gondé sans dévisser les vis de fixation.

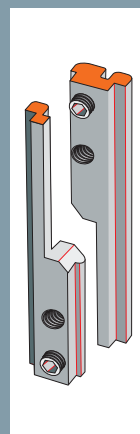



# Paumelle à clamer (pour portes métalliques)

## Esthétique et stabilité

La **paumelle à clamer** et la douille crantée sont en aluminium ce qui leur assure une durée de vie particulièrement longue. Grâce à ses longs bras ajustés à la gorge du profil, la paumelle à clamer s'adapte de par sa forme et de par la répartition des forces parfaitement aux profils et assure ainsi une stabilité optimale.

Les paumelles à clamer s'adaptent uniquement à certaines gammes de profils et ont été conçues en étroite collaboration avec les gammistes. Les combinaisons de profils spéciales exigent des versions spéciales.

C'est pourquoi nous vous prions de bien vouloir nous communiquer les combinaisons de profils exactes sur vos demandes de prix et vos commandes.

Toutes les pièces nécessaires au montage sont livrées avec la paumelle.

La **paumelle à clamer**, comme toutes les paumelles Hahn, ne nécessite aucun entretien et est disponible dans les teintes courantes laquées RAL et anodisées.

## Descriptif pour architectes

### « Paumelle à clamer »

- paumelle deux lames pour presque toutes les portes métalliques en profilé avec gorge adéquate
- Corps de paumelle et éléments de fixation en matériaux inoxydables
- Poids de vantail, admissible pour deux paumelles: 80 kg
- Réglage en hauteur sur vantail gondé de **+ 4 mm**
- Réglage horizontal de **± 1,5 mm**
- Pas de jeu au niveau des éléments de guidage et de réglage. Pièces ne nécessitant aucun entretien