



Hahn Produktkatalog

F Catalogue produits

GB Product catalogue





HAHN ROLLENBAND AT



BESCHREIBUNG

FÜR DIE VERWENDUNG AUF HOCHWERTIGEN ALUMINIUMTÜREN

Das neue Rolloband AT ist ein Bandsystem, das an alle gängigen Profilsysteme angepasst werden kann. Sein Rollendurchmesser von 20 mm entspricht den hohen Design-Ansprüchen von Bauherren und Architekten an ein möglichst dezentes Erscheinungsbild der Bänder an ihren Haus- und Objektüren. Es ist in sechs Richtungen verstellbar. Die Verstellung erfolgt im Inneren der Bänder. Selbst bei extremer Verstellung bleibt die formschöne Bandkontur erhalten. Das weitestgehend vormontierte Band ist schnell und unkompliziert zu montieren.

Ein einteiliger Lagerbolzen aus Edelstahl sorgt für eine hohe Stabilität. Dieser ist so ausgelegt, dass der Türflügel auch bei niedrigem Sturz problemlos entfernt werden kann. Die Lagerstelle aus hochwertigem Spezialmaterial ist auch bei sehr hohen Türgewichten und hoher Frequenz nahezu abriebfrei und benötigt keine Wartung durch das Facility Management.

NEU: Jetzt auch für flächenversetzte Profilsysteme.

- Einsatzgebiete:
 - Türen aus Metallprofilen, insbesondere im Objekt- und hochwertigen Wohnungsbau
 - Haupteingangstüren
 - Nebeneingangstüren
 - Funktionstüren
 - Innentüren
 - Außentüren
- Einsetzbar für nahezu alle gängigen Aluminiumsysteme
- Gleichbleibende Optik bei der Verstellung
- Profilsysteme mit Flächenversatz für nach innen öffnenden Türen



TECHNIK / ANWENDUNG


- Material: Gefertigt aus stranggepresstem Aluminium
- Befestigungsart: Direktbefestigung
- Belastbarkeit: In Abhängigkeit der Profilausführung
 - flächenbündig: max. 180 kg (3 Bänder)
 - flächenversetzt: max. 120 kg (2 Bänder)
- Verstellbarkeit: In 6 Richtungen verstellbar:
 - Horizontalverstellung $\pm 1,5$ mm
 - Vertikalverstellung ± 3 mm
 - Dichtungsdruck $\pm 0,3$ mm
- DIN links/DIN rechts verwendbar
- Zertifikate: · flächenbündig: CE-Zertifizierung gemäß EN1935:2002, Bandklasse 14
 - flächenversetzt: CE-Zertifizierung gemäß EN1935:2002, Bandklasse 13 (in Vorbereitung)
- Farbausführungen: Bänder in Eloxaltönen, RAL-Farben und Hahn Trinox lieferbar

Bei Rolloband AT handelt es sich um systemangepasste Bänder, die in enger Zusammenarbeit mit den Profilverstellern entwickelt wurden. Verschiedene Profilkombinationen benötigen spezielle Varianten. Zur Anfrage- und Auftragsbearbeitung ist daher die genaue Angabe der jeweils verwendeten Profilkombinationen erforderlich.




Notice de réglage Adjustment instructions

Horizontalverstellung · Réglage horizontal · Horizontal adjustment

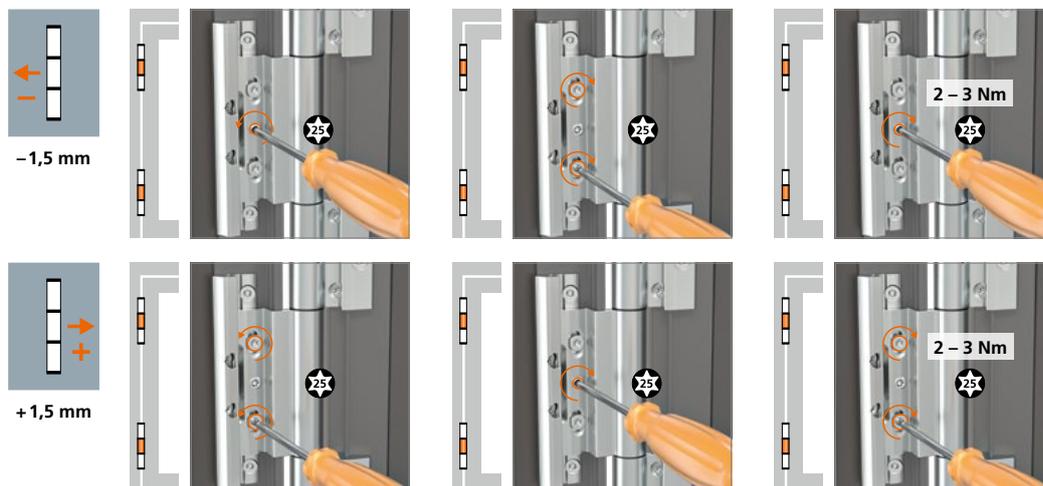

Verstellung kann je nach Einbausituation geringer ausfallen. Le réglage peut, selon la situation de montage, être plus faible.
A minor adjustment is possible depending on the mounting situation.

Höhenverstellung · Réglage en hauteur · Adjusting the height

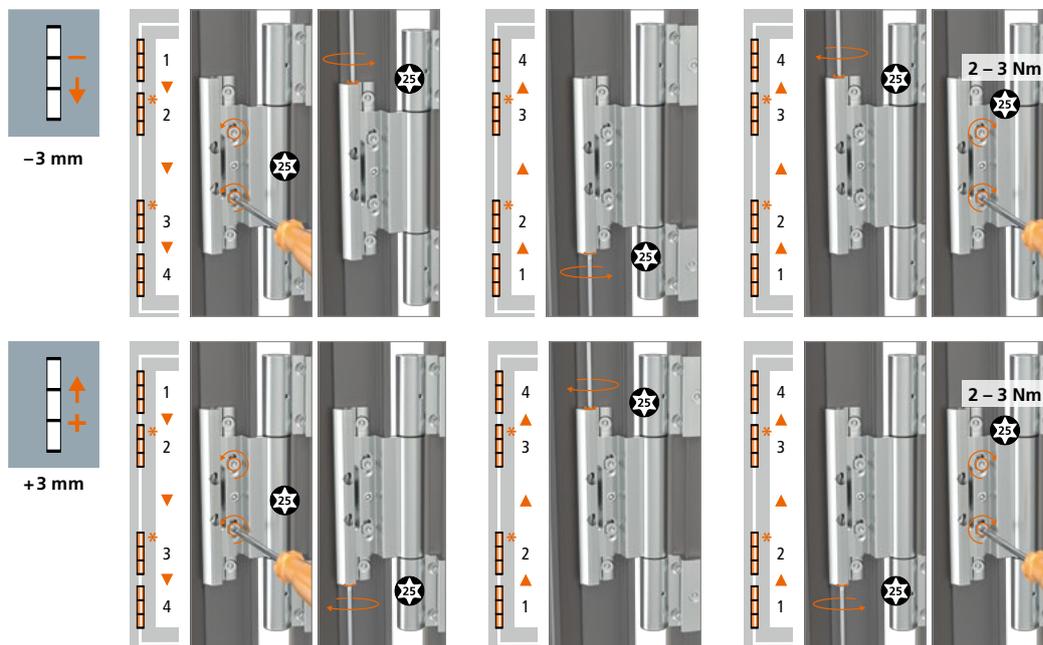

* situationsbedingt · conditionné par la situation · depending on given situation



**Bei allen Verstellungen ist der Türflügel im Schwerpunkt zu entlasten!
Die Parallelität zwischen Befestigungsplatte und mittlerem Bandlappen muss gewährleistet sein!**

Avant tout réglage soulevez le vantail. Aucun réglage ne doit être effectué en charge!
Le parallélisme entre la plaque de fixation et la lame centrale de la charnière doit être assurée.

Whenever readjusting the door leaf, the load must be taken off the centre of gravity!
The parallelism between the mounting plate and the middle hinge strap must be ensured!



Hahn Serie 60 AT



Hahn KT-EV



Hahn VL-Band ST



Hahn Rollenband G



Hahn KT-RV



*Für jede
Situation
die passende
Lösung*



Hahn KT-V 6R



Hahn VL-Band 180



Hahn Rollenband NG



Hahn KT-RN



Hahn Türband 4 AT



Hahn KT-Rollenband NL



Hahn KT-SV



Hahn KT-B 6R



Hahn Türband 4 AT



Hahn KT-N 6R



Hahn Türband 4 HM0



Hahn KT-RKN



Hahn KT-RV



Hahn KT-EN



Hahn Rollenband AT



Hahn Serie 60 AT



Hahn VL-Band AT



Hahn Klemmband



Hahn KT-RKV



Hahn Klemmband



Hahn AT-G



Hahn KT-RN

 **Dr. Hahn**[®]
TÜR BÄNDER. MADE IN GERMANY.



Dr. Hahn GmbH & Co. KG

Trompeterallee 162 – 170 · D-41189 Mönchengladbach
Postfach 400109 · D-41181 Mönchengladbach
Phone +49(0)2166 954-3 · E-Mail: sales@dr-hahn.com
www.dr-hahn.eu