



Hahn Produktkatalog

F Catalogue produits

GB Product catalogue





HAHN KLEMMBAND



BESCHREIBUNG

HAHN-KLEMMBAND – FÜR DIE SCHNELLE MONTAGE
OHNE ZU BOHREN

Drei Eigenschaften machen das Hahn-Klemmband zu einem komfortablen Produkt: Ein zweigeteilter Befestigungsstein erleichtert die Montage des Türbandes. Die im Stein integrierte Befestigungshilfe eröffnet sowohl die Möglichkeit einer schnellen Ein-Mann-Montage als auch die Anbringung der Türbänder vor Ort am eingebauten Profil. Das Hahn-Klemmband ist ohne An- und Ausheben der Tür horizontal und vertikal verstellbar. Die erstmals in einem Klemmband eingesetzte patentierte Zahnbuchse sorgt für eine stufenlose Verstellung ohne Einfluss auf den Dichtungsdruck.

- Einsatzgebiete:
 - Türen aus Aluminiumprofilen, vornehmlich im Wohnungsbau
 - Haupteingangstüren
 - Nebeneingangstüren
 - Innentüren
 - Außentüren
 - Wohnungsabschlusstüren
- Erhältlich für nahezu alle gängigen Aluminiumprofile mit Klemmnut
- Wartungs- und spielfreier Sitz aller Lager- und Führungselemente
- Alle Montage- und Zubehörteile im Lieferumfang enthalten




TECHNIK / ANWENDUNG

- Material: Gefertigt aus stranggepresstem Aluminium
- Befestigungsart: Geteilte Klemmplatte
- Belastbarkeit: In Abhängigkeit der Profilausführung max. 90 kg
- Verstellbarkeit: Eingehängter Türflügel in 3 Richtungen verstellbar:
 - Horizontalverstellung, stufenlos $\pm 1,5$ mm
 - Höhenverstellung, stufenlos + 5 mm
- DIN links/DIN rechts verwendbar
- Zertifikate: CE-zertifiziert gemäß EN1935:2002, Bandklasse 12
- Farbausführungen: Bänder in Eloxaltönen und RAL-Farben lieferbar


Bei Klemmbändern handelt es sich um systemangepasste Bänder, die in enger Zusammenarbeit mit den Profilverstellern entwickelt wurden. Verschiedene Profilkombinationen benötigen spezielle Varianten. Zur Anfrage- und Auftragsbearbeitung ist daher die genaue Angabe der jeweils verwendeten Profilkombinationen erforderlich.




Horizontalverstellung · Réglage horizontal · Horizontal adjustment

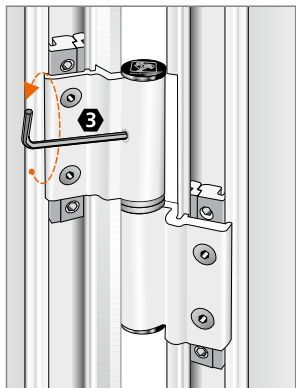

Verstellelement lockern.
Desserrez l'élément de réglage.
Loosen adjusting element.

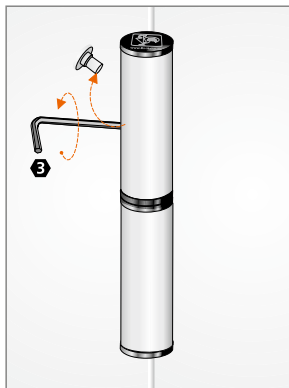


Horizontalverstellung $\pm 1,5$ mm,
Stopfen herausnehmen.
Réglage horizontal $\pm 1,5$ mm,
enlevez préalablement le cache.
Horizontal adjustment $\pm 1,5$ mm,
remove plug.

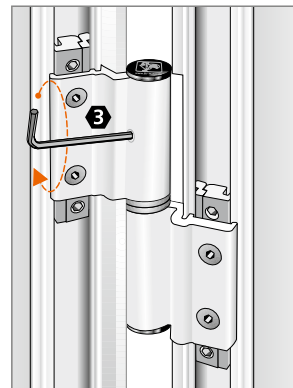

Verstellelement festsetzen.
Serrez à fond l'élément de réglage.
Fix adjusting element firmly.

Höhenverstellung · Réglage vertical · Height adjustment

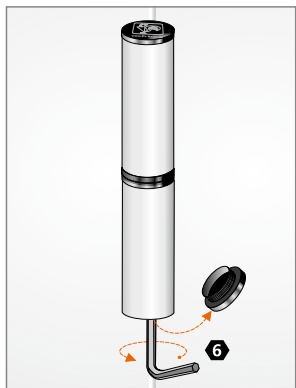

Höhenverstellung + 5 mm,
Kappe abnehmen.
Réglage en hauteur + 5 mm,
enlevez préalablement le capuchon.
Height adjustment + 5 mm,
remove cap.



Lagerbuchse aus wartungsfreiem Kunststoff – **keinesfalls schmieren!**
Douille en matière plastique ne requérant aucun entretien – **ne graisser en aucun cas !**
Bearing bushings made of maintenance-free PVC – **do not lubricate!**



Hahn Serie 60 AT



Hahn KT-EV



Hahn VL-Band ST



Hahn Rollenband G



Hahn KT-RV



*Für jede
Situation
die passende
Lösung*



Hahn KT-V 6R



Hahn VL-Band 180



Hahn Rollenband NG



Hahn KT-RN



Hahn Türband 4 AT



Hahn KT-Rollenband NL



Hahn KT-SV



Hahn KT-B 6R



Hahn Türband 4 AT



Hahn KT-N 6R



Hahn Türband 4 HM0



Hahn KT-RKN



Hahn KT-RV



Hahn KT-EN



Hahn Rollenband AT



Hahn Serie 60 AT



Hahn VL-Band AT



Hahn Klemmband



Hahn KT-RKV



Hahn Klemmband



Hahn AT-G



Hahn KT-RN

 **Dr. Hahn**[®]
TÜRBÄNDER. MADE IN GERMANY.



Dr. Hahn GmbH & Co. KG

Trompeterallee 162-170 · D-41189 Mönchengladbach
Postfach 400109 · D-41181 Mönchengladbach
Phone +49(0)2166 954-3 · E-Mail: sales@dr-hahn.com
www.dr-hahn.eu