

Einstellanleitung

Notice de réglage

Adjustment instructions



dreiteilig
trois lames
three-piece

Verstellung der Bänder nur durch im Türenbau erfahrene Fachhandwerker.

Faire effectuer le montage uniquement par des monteurs professionnels.

Mounting and application only to be done by an experienced tradesman.


Dichtungsandruck verstellen · Régler la pression du joint d'étanchéité · Adjusting the sealing pressure



Kappen entfernen.
Retirer les capuchons.
Remove caps.




Hebespindel herausschrauben.
Dévisser la broche de soulèvement.
Screw-out lifting and lowering spindle.



Verstellstern herausnehmen, drehen und einsetzen.
Retirer, tourner et placer l'étoile de réglage.
Take out adjustment star, turn and insert.



Lagerbuchse um $\pm 90^\circ$ drehen bis sie spürbar einrastet.
Tourner la douille de $\pm 90^\circ$ jusqu'à l'encliquetage sensible.
Turn the bearing bushing $\pm 90^\circ$ until you feel it catch.

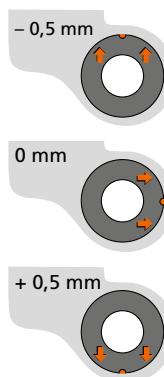

Markierung am Buchsenkragen zeigt am oberen und unteren Rahmenband nach der Verstellung nach hinten.
Après le réglage, les marquages des rondelles de douille haute et basse des bras dormants sont orienté vers l'arrière.
After adjustment, the mark of the collar points to the back on the upper and bottom hinge.

Nullstellung
Position zéro
zero position

Markierung am Buchsenkragen zeigt am oberen und unteren Rahmenband nach der Verstellung nach vorne.
Après le réglage, les marquages des rondelles de douille haute et basse des bras dormants sont orienté vers l'avant.
After adjustment, the mark of the collar points to the front on the upper and bottom hinge.



Verstellstern entnehmen und in unteres Bandteil einsetzen.
Retirer l'étoile de réglage et l'introduire dans la partie inférieure de la paumelle.
Take out adjustment star and insert in the bottom hinge.

Wichtig! Alle Markierungen an den Buchsenkragen müssen immer in die gleiche Richtung zeigen.

Important ! Tous les marquages au niveau des collets de douille doivent être orientés toujours dans le même sens.

Important! All marks on the collars must always point in the same direction.



Mit Verstellstern untere Lagerbuchse um $\pm 90^\circ$ drehen bis sie spürbar einrastet.
Au moyen de l'étoile de réglage, tourner la douille inférieure de $\pm 90^\circ$ jusqu'à l'encliquetage sensible.
Turn the bottom bearing bushing $\pm 90^\circ$ using the adjustment star until you feel it catch.



Markierung am Buchsenkragen zeigt am oberen und unteren Rahmenband nach der Verstellung nach hinten.
Après le réglage, les marquages des rondelles de douille haute et basse des bras dormants sont orienté vers l'arrière.
After adjustment, the mark of the collar points to the back on the upper and bottom hinge.



Markierung am Buchsenkragen zeigt am oberen und unteren Rahmenband nach der Verstellung nach vorne.
Après le réglage, les marquages des rondelles de douille haute et basse des bras dormants sont orienté vers l'avant.
After adjustment, the mark of the collar points to the front on the upper and bottom hinge part.



Verstellstern im oberen Rahmenbandteil positionieren.
Positionner l'étoile de réglage dans le bras dormant supérieur.
Position the adjustment star in upper part of hinge.



Hebespindel montieren.
Revisser la broche de soulèvement.
Install lifting and lowering spindle.



Beide Kappen aufsetzen.
Poser les deux capuchons.
Snap both caps in place.




Einstellanleitung

Notice de réglage

Adjustment instructions


Höhenverstellung · Réglage en hauteur · Adjusting the height

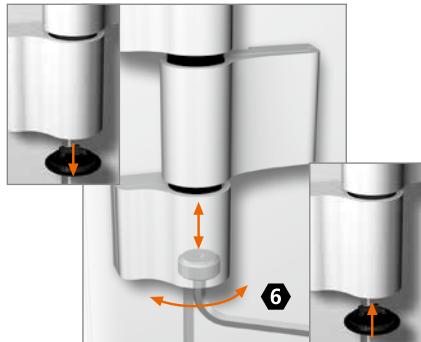

Untere Kappe entfernen.
Höhenverstellung
+ 3/- 2 mm.
Kappe aufsetzen.

Retirer le capuchon
inférieur. Réglage de la
hauteur + 3/- 2 mm. Poser
le capuchon.

Remove bottom cap.
Height adjustment
+ 3/- 2 mm. Snap on cap.




Höhenverstellung
immer nur am unteren
Band vornehmen –
obere Bänder nur
nachstellen.

Le réglage en hauteur
s'effectue uniquement sur
la paumelle basse les paumelles
supérieures sont
uniquement réajustées.


Carry out height adjustment only on bottom
hinge – Readjust only upper hinges.

Horizontalverstellung · Réglage horizontal · Horizontal adjustment




Abdeckstück muss
von der Rückseite
gesichert sein.

Le cache-vis doit être
bloqué par derrière.
*Covering cap must be
secured from the rear
side.*




Gewindestifte mit
einer $\frac{1}{2}$ -Umdrehung
lösen.

Desserrer les vis poin-
teaux en effectuant un
demi-tour.
*Loosen set screws by
half a turn.*

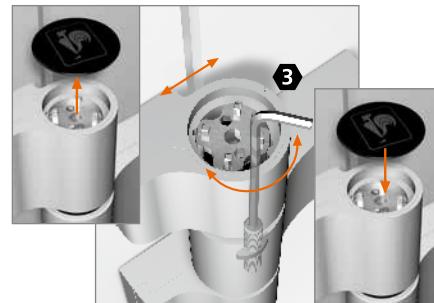

Kappe entfernen. Horizontalverstellung
 $\pm 2,5$ mm. Kappe aufstecken.
Retirer le capuchon. Réglage horizontal
 $\pm 2,5$ mm. Placer le capuchon.
*Remove cap. Horizontal adjustment
 ± 2.5 mm. Snap cap in place.*



Wichtig: Gewinde-
stifte abwechselnd
festziehen.

Important : Serrer les
vis pointeaux tour à
tour.

Important: Tighten the
setscrews alternately.



Hahn Türband 4



dreiteilig
trois lames
three-piece

Demontage an der Baustelle · Démontage sur le chantier · Disassembly on site



Gewindestifte lösen.
Desserrer les vis pointeaux.
Loosen set screws.



Kappen entfernen.
Retirer les capuchons.
Remove caps.




Hebespindel herausschrauben.
Dévisser la broche de soulèvement.
Screw-out lifting and lowering spindle.



Verstellstern entnehmen.
Retirer l'étoile de réglage.
Take out adjustment star.



Bolzen von unten austreiben.
Chasser l'axe de bas en haut.
Knock pin out from below.



Tür aushängen.
Dégonder la porte.
Take door off its hinges.