




Hahn AT-G





AT-G

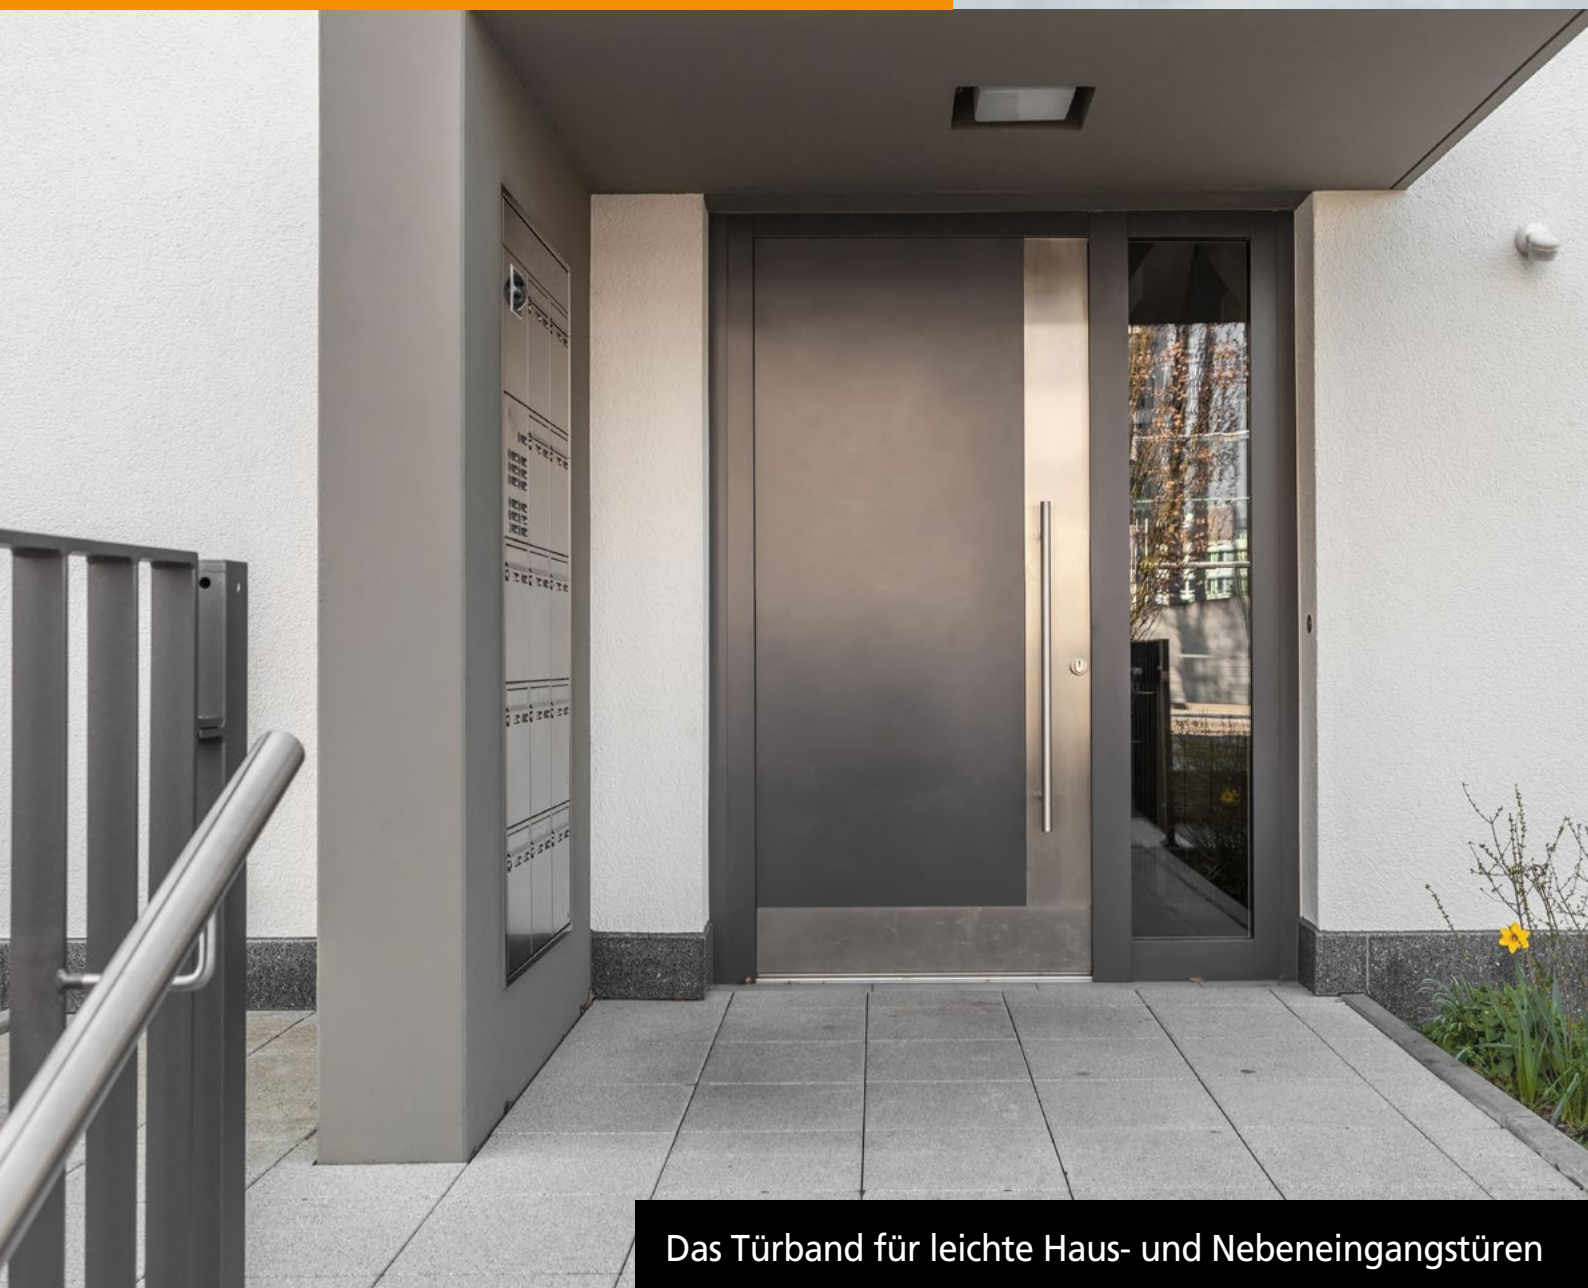

Das Türband für leichte Haus- und Nebeneingangstüren

CE



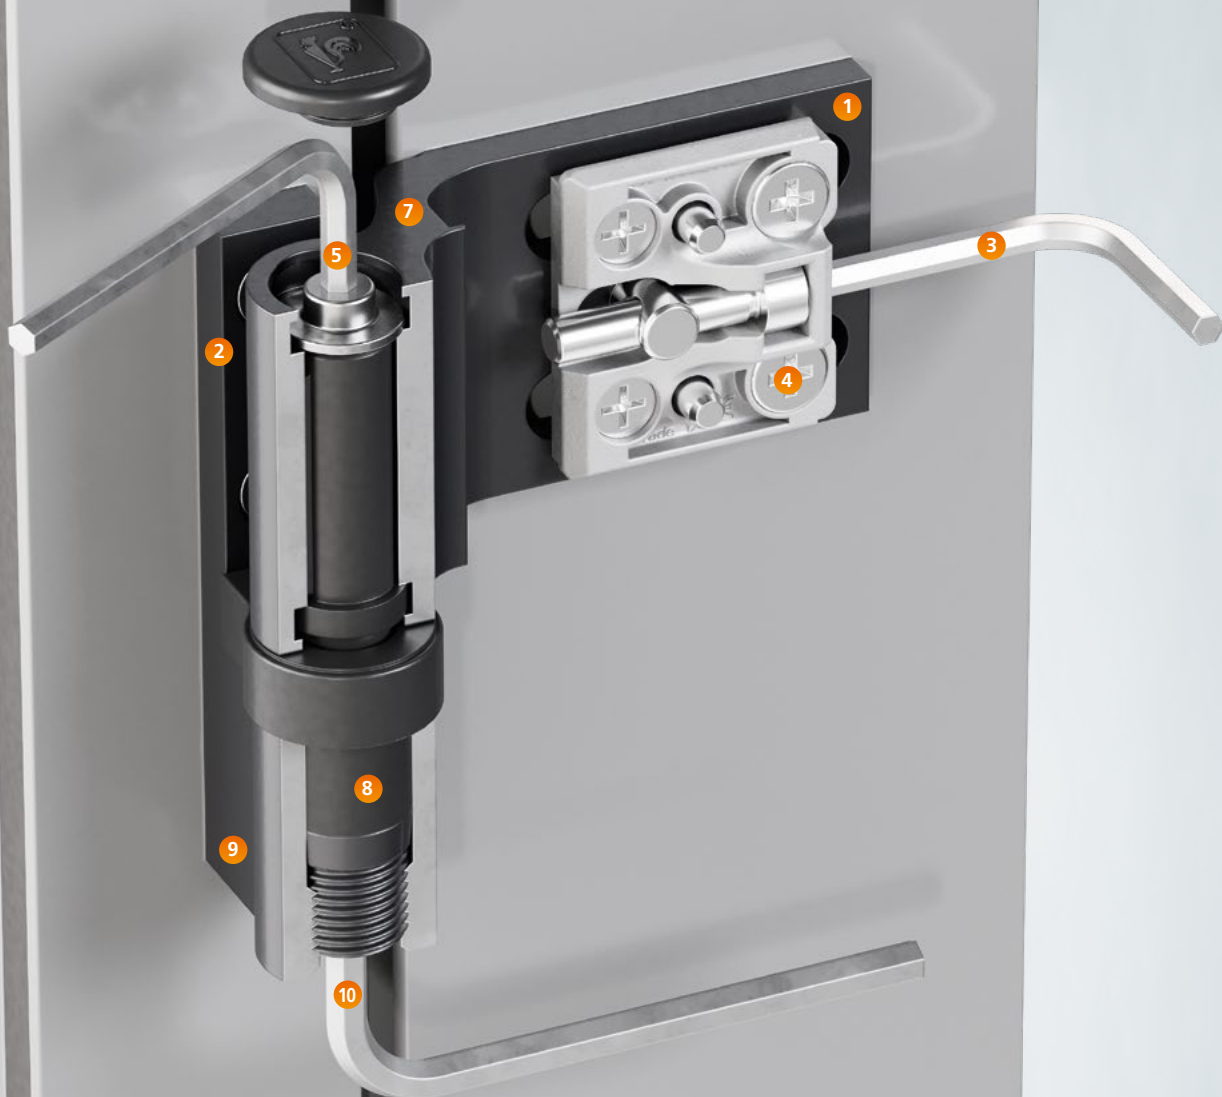

							
Gebrauchs- klassen	Dauer- funktions- t�chtigkeit	Masse der Pr�f- t�r	Feuer- best�ndigkeit	Sicherheit	Korrosions- best�ndigkeit	Einbruch- hemmung	Band- klasse
4	7	5	0	1	4 (5*)	1	12

Eignung f r die Verwendung an T ren in Rettungswegen. *Korrosionsklasse 5 gem   DIN EN 1670:2007
 Klasse 4 = Hohe Korrosionsbest ndigkeit
 Klasse 5 = Sehr hohe Korrosionsbest ndigkeit



Erl uterungen der Tabelle siehe unter www.dr-hahn.eu



Hahn AT-G

Das Türband
für leichte Haus-
und Neben-
eingangstüren

- 1 Gefertigt aus stranggepresstem Aluminium – hält Druck- und Zugkräften besonders gut stand
- 2 Schlankes Rahmenbandteil – auch für schmale Ansichtsbreiten geeignet
- 3 Horizontalverstellung ± 5 mm – komfortabel am eingehängten Türflügel
- 4 Direktbefestigung in Rahmen und Flügel – für die schnelle Verarbeitung
- 5 Komfortable, stufenlose Andruckverstellung $\pm 2,5$ mm – ohne An- und Ausheben der Tür
- 6 Aufdeckungssituationen von 1 mm bis 13 mm innerhalb des Verstellbereiches – flächenbündig optional
- 7 Gleichbleibende Optik bei der Verstellung
- 8 Buchse aus hochwertigem Kunststoff – für häufigen Gebrauch ausgelegt
- 9 Hochwertige Oberflächen – in allen RAL-Farben verfügbar
- 10 Höhenverstellung + 3 mm und – 2 mm – Verstellung durch eine Person ohne Unterstützung des Flügels

Weitere Vorteile




- Einsetzbar für flächenbündige und flächenversetzte Aluminiumsysteme
- Verstellung am eingehängten Türflügel in 6 Richtungen
- Gleichbleibende Optik bei der Verstellung
- Optimierte, schnelle Befestigungsart: Direktverschraubung in Rahmen und Flügel mit Bohrschrauben
- In Abhängigkeit der Profilausführung max. 90 kg
- DIN links/DIN rechts verwendbar

- Lagerstelle wartungsfrei
- CE-zertifiziert nach EN 1935:2002 mit Bandklasse 12

Einsatzgebiete

Türen aus Metallprofilen, gleichermaßen im Wohnungs- und Objektbau

- Haupteingangstüren
- Nebeneingangstüren
- Wohnungsabschlusstüren
- Innentüren
- Außentüren

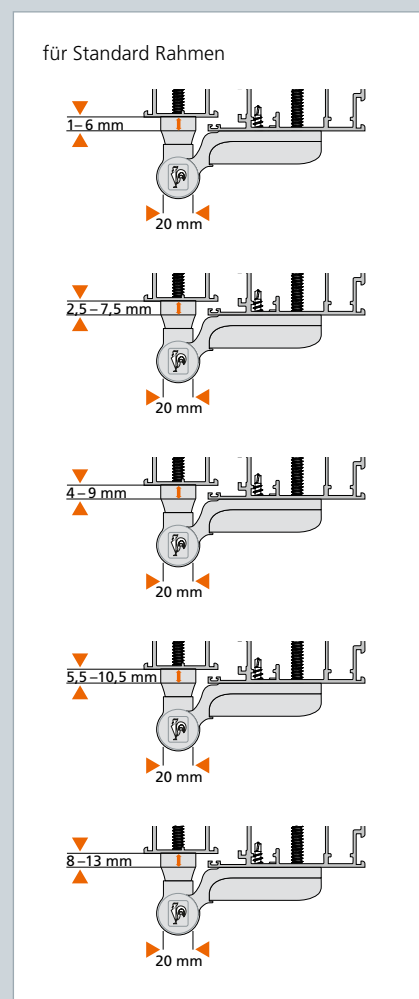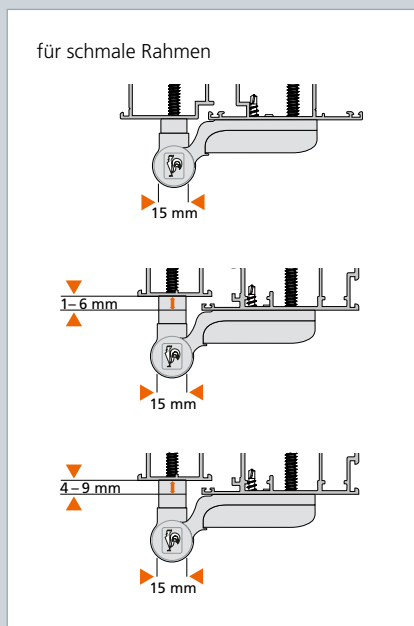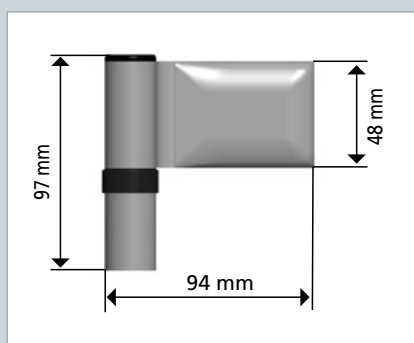






Voller Komfort für Türenbauer

Das zweiteilige Türband trägt bis zu 90 kg und ist in 6 Richtungen verstellbar.

Alle Verstellungen erfolgen am eingebauten Türflügel. So lässt sich die Tür in der Höhe von +3 mm bis -2 mm justieren. In der Horizontalen betragen die Verstellwege ± 5 mm. Die Verstellung erfolgt stufenlos, je nach Bedarf. Der Dichtungsdruck kann für eine Entlastung von 2,5 mm oder eine Erhöhung des Andrucks um 2,5 mm verändert werden.




Ein hoher Grad der Vormontage reduziert die Verarbeitungszeit in der Werkstatt.

Einbauhinweis

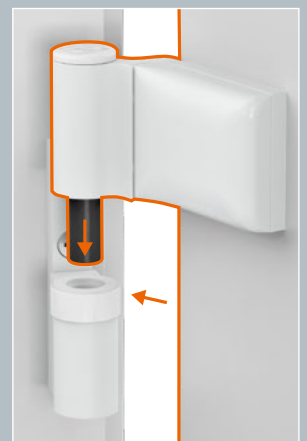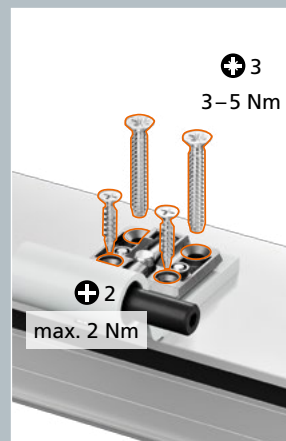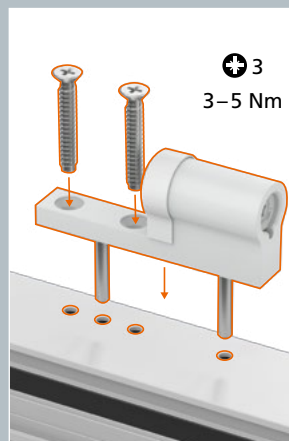



Einstellhinweis

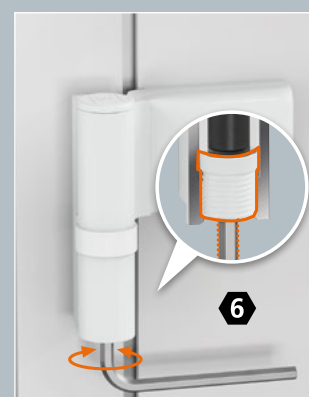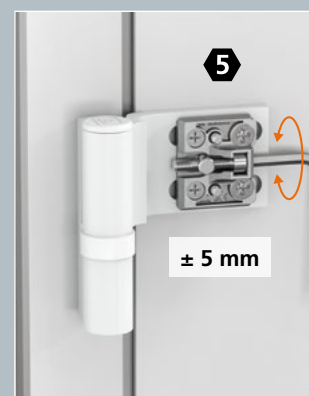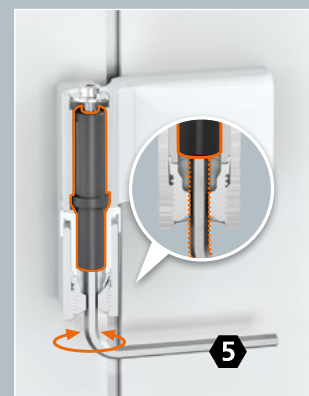

Direktverschraubung mit sicherem Halt

Die Befestigung des Bandes erfolgt direkt – ohne Befestigungsplatten in Einkammer- und Mehrkammersystemen. Dabei braucht das Band für den sicheren Halt eine Mindestwandstärke von 1,6 mm bei der Verschraubung in zwei Wandungen und von 1,8 mm, wenn nur eine Wandung das Band halten soll. Eine angepasste Bohrlehre hilft dem Verarbeiter, die passenden Bohrungen schnell und zuverlässig vornehmen zu können.



Unterschiedliche Drehpunkte für unter- schiedliche Situationen



Hahn AT-G – das Türband für leichte Haus- und Nebeneingangstüren aus Aluminium-Profilen

Für flächenbündige Profilsysteme und Aufdecksituationen von 1 mm bis 13 mm innerhalb des Verstellbereiches kommt das Hahn AT-G auf den meisten Profilsystemen, die bei Haustüren verwendet werden, zum Einsatz. Für die Befestigung auf dem Rahmen stehen zwei verschiedene Breiten des Bandfußes zur Wahl.

Eine Ausführung von 15 mm verschafft dem Band auf schmalen Rahmen den notwendigen Halt. Ein Bandfuß von 20 mm Breite wird auf Profilen mit breitem Rahmen verwendet.



Einzelteile



AT-G



- ① Rahmenbandteil
- ② Flügelbandteil
- ③ Abdeckstück
- ④ Abdeckkappe
- ⑤ Lagerbuchse mit Hebepindel
- ⑥ Lagerbolzen
- ⑦ Bohrschraube 5 x 25 mm
- ⑧ Schraube 6,3 x 40 mm
- ⑨ Zylinderschraube mit Bund



Artikelnummern

AT-G für schmale Rahmen (15er Bandfuß)

	VE 1 Band im Karton	VE 24 Bänder im Karton
Flächenbündig	A510 ☐ 0010	A510 ☐ V010
Aufdeckbereich 1–6 mm	A510 ☐ 0020	A510 ☐ V020
Aufdeckbereich 4–9 mm	A510 ☐ 0040	A510 ☐ V040

AT-G für Standard Rahmen (20er Bandfuß)

Aufdeckbereich 1–6 mm	A511 ☐ 0020	A511 ☐ V020
Aufdeckbereich 2,5–7,5 mm	A511 ☐ 0030	A511 ☐ V030
Aufdeckbereich 4–9 mm	A511 ☐ 0040	A511 ☐ V040
Aufdeckbereich 5,5–10,5 mm	A511 ☐ 0050	A511 ☐ V050
Aufdeckbereich 8–13 mm	A511 ☐ 0060 A511 ☐ 0061*	A511 ☐ V060 A511 ☐ V061*

*mit langer Senkblechschraube 6x60 mm

Hinweis: Aufdeckbereiche innerhalb des Verstellbereiches

Bestell-Schlüssel

☐ E = RAL 9010 weiße Kunststoffteile

☐ G = RAL 9016 weiße Kunststoffteile

☐ 5 = RAL 8077 schwarze Kunststoffteile

☐ 4 = RAL 9010 schwarze Kunststoffteile

☐ 6 = RAL 9016 schwarze Kunststoffteile

☐ 9 = Sonderfarbe schwarze
Kunststoffteile

Bei Schlüsselziffer 9 bitte Sonderfarbe
benennen.

Beispiel: RAL 9005 Tiefschwarz.

Einzelteile / Zubehör

	Artikelnummer
① Rahmenbandteil	Artikelnummer auf Anfrage
② Flügelbandteil	A500B0003
③ Abdeckstück	K300B0006
④ Abdeckkappe	K200K0010 (schwarz) K200K0011 (weiß)
⑤ Lagerbuchse mit Hebespindel	K200B0150 (schwarz) K200B0151 (weiß)
⑥ Lagerbolzen	K200E0009
⑦ Bohrschraube 5 x 25 mm	E3300803
⑧ Schraube 6,3 x 40 mm	K200E0002
⑨ Zylinderschraube mit Bund	K200E0011
Bohrlehre	T510A0000

