



Hahn KT-RN

Роликовая петля для теплосберегающих
дверей из ПВХ










ОТСУТСТВИЕ ПРЕРЫВАНИЯ
УПЛОТНИТЕЛЯ





CE

							
4	7	7	0	1	4	1	14



Hahn KT-RN

Новая роликовая петля для дверей из ПВХ

Корпус петли из экструдированного алюминия – особенно хорошо справляется с нагрузками на давление и натяжение

Стройный дизайн – диаметр петли только 22 мм

Без прорывания уплотнителя – оптимальная петля для теплосберегающих профильных систем

Шарнирные втулки из спец. пластика с тефлоновым покрытием, не нуждаются в обслуживании – для долгой и надёжной эксплуатации

Удобная регулировка по горизонтали ± 3 мм на установленной створке

Любой цвет по системе RAL – для совершенства гармонии цветов входной группы

Непосредственное крепление к раме и створке – для быстрого монтажа



Регулировка прижима створки $\pm 0,4$ мм поворотом шарнирной втулки

Роликовый контур петли сохраняет внешний вид после регулировки: отсутствие видимых смещений и пазов

Плавная регулировка по высоте ± 3 мм. Настройка петли одним человеком на установленной створке

Дальнейшие преимущества

- Регулировка в 6 направлениях
- Сертификат CE – класс нагрузки 14 для очень тяжелых дверей
- Макс. нагрузка до 140 кг – в зависимости от конструкции профильной системы
- Роликовый контур петли хранит внешний вид после
- Лево- и правостороннее открывание согласно DIN
- Простой монтаж
- Сертификат SKG – для противовзломных дверей

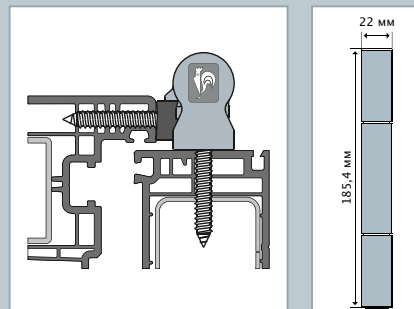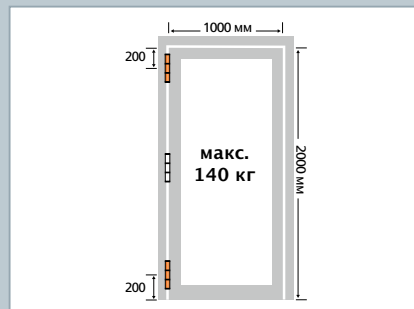



Для теплосберегающих дверей

Оптимизация энергозатрат и повышение характеристик теплосбережения – это критерии, на которые производители дверей обращают сегодня большое внимание на всех этапах производства. Профильные системы с многоуровневым уплотнением, оптимизированные в соответствии с требованиями теплоэнергосбережения, сохраняют тепло в доме и не пропускают холод из вне. Этот тренд поддерживает и трехкомпонентная дверная роликовая петля Hahn KT-RN, которая не нарушает уплотнитель, сохраняя при этом свой грациозный внешний вид.

Диаметр этой петли всего 22 мм, что безусловно делает ее самой стройной в своем классе на рынке.






Монтаж



Разноцветное сочетание петли и профиля

Гамма цветов компании Dr. Hahn содержит полный спектр цветовых решений профилей. Дверная петля KT-RN предлагается во всех цветах RAL, а также в разных цветовых вариантах с эффектом мокрого лака.



Надежное крепление на всех известных профильных системах





В зависимости от геометрии профиля роликовая петля Hahn KT-RN рассчитана на створку весом до 140 кг. Петля Hahn KT-RN может обслуживать все распространенные профильные системы из ПВХ с прямоугольным наплавом в диапазоне от 16,5 – 26 мм. Для этого же самого диапазона, но для профильных систем с углом наплава от 4° – 6°, существуют другие варианты данной петли со специально разработанными створочным контуром.

Дверная петля Hahn KT-RN является дизайнерской новинкой и прежде всего рекомендуется для входных дверей в частном строительстве. Однако, благодаря своей выносливости и эксплуатационным качествам, которые она показала на тестировании, петля Hahn KT-RN полностью пригодна для применения и в мандатированной отрасли т.е. в объектном строительстве. Известные европейские институты подтвердили пригодность использования петли KT-RN для противовзломных дверей.



Советы по настройке

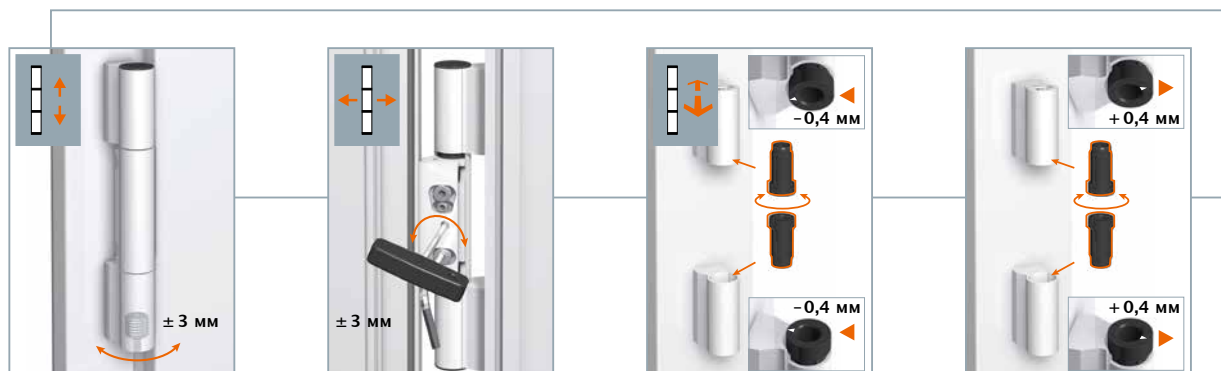

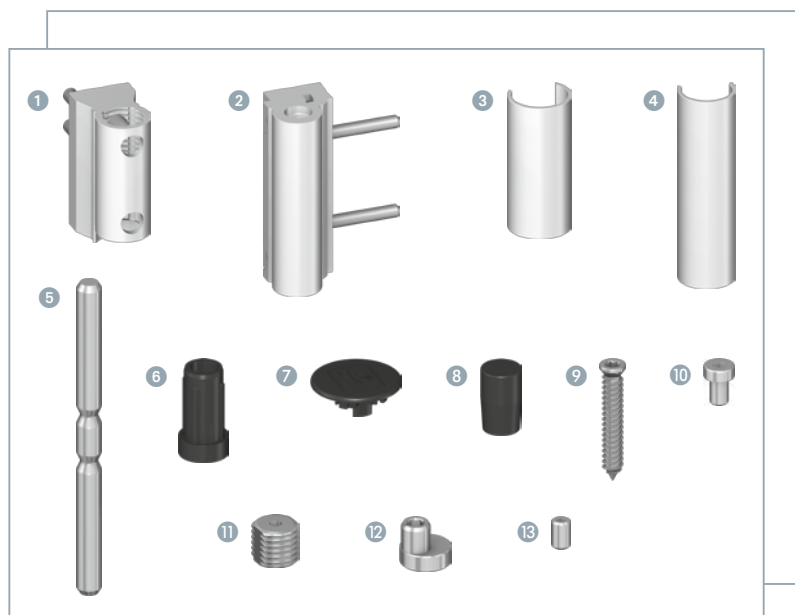

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1 рамная часть петли | 8 заглушка |
| 2 створочная часть петли | 9 винт |
| 3 бленда рамной части петли | 10 цилиндрический винт M6x10 |
| 4 бленда створочной части петли | 11 подъемный шпидель |
| 5 шарнирный стержень | 12 эксцентрик |
| 6 шарнирная втулка | 13 резьбовой штифт для фиксации шарнирного стержня |
| 7 колпачок | |

Артикулы см. на обороте

Удобная настройка в 6 направлениях

Для производителей дверей особенно удобна плавная регулировка по горизонтали ± 3 мм на установленной створке. При этом полностью сохраняется внешний вид контура петли без появления каких-то пазов или смещений в результате регулировки. Регулировка прижима обеспечивается поворотом шарнирных втулок.



Шаблон к петле


Для простого и корректного монтажа компания Dr. Hahn предлагает специальный шаблон, благодаря которому подготовка рамы и створки выполняется одновременно.




Hahn KT-RN

Номер артикула


KT-RN – Прямоугольный наплав
угол наплава профиля 0°
Артикул: K762_0000




KT-RN – Прямоугольный наплав
угол наплава профиля 0°
Артикул: K762_0002



KT-RN – Наплав с наклоном
угол наплава профиля 4° – 6°
Артикул: K762_0005



KT-RN – Наплав с наклоном
угол наплава профиля 4° – 6°
Артикул: K762_0006



KT-RN – вариант SKG

Артикул по запросу

Отдельные детали

Артикул Номер артикула

1 рамная часть для артикула K762_0000 и K762_0005 K700B0100
рамная часть для артикула K762_0002 и K762_0006 K700B0111

2 створочная часть 0° K700B0101
створочная часть 4° – 6° K700B0102

3 бленда рамной части петли K700F0104

4 бленда створочной части петли K700F0105

5 шарнирный стержень K700E0100

6 шарнирная втулка K700K0100 (черный)
K700K0103 (белый)

7 колпачок K700K0102 (черный)
K700K0105 (белый)

8 заглушка K700K0101 (черный)
K700K0104 (белый)

9 винт 6,3x40 R200E0003
винт 6,3x70 R200E0002

10 цилиндрический винт M6x10 DIN7984-M6x10

11 подъемный шпидель A100G0003

12 эксцентрик K700E0101

13 резьбовой штифт M6x14 K700E0102

шаблон T313A0000

исполнение SKG (поставляется со встроенным устройством защиты института SKG и специальным штифтом со встроенной защитой от спила), для дверей наружного открывания K760A0000

Аксессуары