



# Hahn Produktkatalog

**F** Catalogue produits

**GB** Product catalogue





## HAHN AT-G



### DESCRIPTION

#### PAUMELLE HAHN AT-G – POUR PORTES D'ENTRÉE PRINCIPALE ET SECONDAIRE

La paumelle AT-G est la version améliorée de sa prédécesseuse pour portes d'entrées légères en Alu. La version 2 lames peut porter jusqu'à 90 Kg et est réglable dans 6 directions. Tous les réglages se font sur porte gondée. La porte peut ainsi être ajustée en continu en hauteur de +3 mm jusqu'à -2 mm et horizontalement de  $\pm 5$  mm. la compression du joint d'étanchéité peut être modifier de  $\pm 2,5$  mm. Un prémontage très important réduit le temps de montage à l'atelier. La paumelle Hahn AT-G est destinée à la plupart des gammes de profilés utilisés pour les portes d'entrée avec des profilés affleurants et à recouvrement de 3,5 mm – 13 mm. Pour la fixation sur le dormant, 2 largeurs de pieds de paumelles sont disponibles. La fixation de la paumelle se fait directement sans contre-plaque dans les gammes de profilés à chambre unique ou multiple. L'entraxe, identique pour toutes les versions, est de 68,5 mm (cote axe-dormant 0) et le même que le précédent modèle.

#### ■ Domaines d'utilisation :

- Portes métalliques dans le secteur du bâtiment public et privé
- Portes d'entrée principales
- Portes d'entrée secondaires
- Portes d'entrée d'appartements
- Portes intérieures
- Portes extérieures

#### ■ Conçue pour presque tous les profilés aluminium affleurants ou déportés courants



### TECHNIQUE/UTILISATION

- Matériau : En Aluminium extrudé
- Mode de fixation : Vissage direct
- Versions :
  - Affleurante: axe de rotation 27 mm/recouvrement 0 mm
  - Avec recouvrement: axe de rotation de 27 mm – 37 mm/ recouvrement 3,5 mm – 13 mm
  - 2 largeur de pieds de paumelle 15 mm et 20 mm
- Capacité de charge : Max. 90 kg en fonction de la configuration des profilés
- Réglage : Sur porte gondée dans 6 directions :
  - Réglage horizontal en continu  $\pm 5$  mm
  - Réglage vertical +3/-2 mm
  - Compression du joint d'étanchéité  $\pm 2$  mm
- Utilisable pose à gauche ou pose à droite
- Certificats : Certifiée CE selon EN1935:2002, en classe 12
- Teintes : Paumelles disponibles en dans toutes les teintes RAL
- Angle d'ouverture 180°
- Éléments de guidage sans entretien
- Pas appropriée pour portes à fermeture et ouverture motorisées



# DAS TÜRBAND FÜR LEICHTE HAUS- UND NEBENEINGANGSTÜREN

AT-G

La paumelle pour portes d'entrées principales et secondaires légères  
*The door hinge for light main entrance doors and side entrance doors*

Bestell-Schlüssel / Art.-Nr. · Codes clés / No. d'article · Order key / item number

**E** = RAL 9010 weiße Kunststoffteile / Pièces PVC blanches / White PVC parts

**G** = RAL 9016 weiße Kunststoffteile / Pièces PVC blanches / White PVC parts

**5** = RAL 8077 schwarze Kunststoffteile / Pièces PVC noires / Black PVC parts

**6** = RAL 9016 schwarze Kunststoffteile / Pièces PVC noires / Black PVC parts

**9** = Sonderfarbe / Teinte spéciales / Custom colours

Bei Schlüsselziffer 9 bitte Sonderfarbe benennen. Beispiel: RAL 9005 Tiefschwarz.

Pour le code teinte 9, veuillez indiquer la teinte spéciale. Exemple : RAL 9005 noir foncé.

If you select No. 9, please indicate custom colour. Example: RAL 9005 jet black.

## Für schmale Rahmen (15er Bandfuß)

Pour dormants étroits (Embase 15 mm) / For narrow frames (15 mm hinge base)

		1 Band im Karton 1 paumelle par boîte 1 hinge per box	24 Bänder im Karton 24 paumelles par boîte 24 hinges per box
	Flächenbündig À fleur Flush-mounted	A510 <input type="checkbox"/> 0010	A510 <input type="checkbox"/> V010
	Aufdeckbereich Cote de recouvrement Upstand range 1-6 mm	A510 <input type="checkbox"/> 0020	A510 <input type="checkbox"/> V020
	Aufdeckbereich Cote de recouvrement Upstand range 4-9 mm	A510 <input type="checkbox"/> 0040	A510 <input type="checkbox"/> V040

## Für Standard Rahmen (20er Bandfuß)

Pour dormant standard (Embase 20 mm) / For standard frame (20 mm hinge base)

	Aufdeckbereich Cote de recouvrement Upstand range 1-6 mm	A511 <input type="checkbox"/> 0020	A511 <input type="checkbox"/> V020
	Aufdeckbereich Cote de recouvrement Upstand range 2,5-7,5 mm	A511 <input type="checkbox"/> 0030	A511 <input type="checkbox"/> V030
	Aufdeckbereich Cote de recouvrement Upstand range 4-9 mm	A511 <input type="checkbox"/> 0040	A511 <input type="checkbox"/> V040
	Aufdeckbereich Cote de recouvrement Upstand range 5,5-10,5 mm	A511 <input type="checkbox"/> 0050	A511 <input type="checkbox"/> V050
	Aufdeckbereich Cote de recouvrement Upstand range 8-13 mm	A511 <input type="checkbox"/> 0060 A511 <input type="checkbox"/> 0061*	A511 <input type="checkbox"/> V060 A511 <input type="checkbox"/> V061*

\*mit langer Senkblechschraube 6x60 mm · avec vis à tôle longue 6x60 mm · with long countersunk-head sheet metal screw 6x60 mm

Technische Änderungen vorbehalten · Sous réserve de modifications techniques · Right to alter technical details reserved




## Notice de réglage Adjustment instructions

Zubehör/Artikel-Nr. · Accessoires/No. d'article · Accessories/Item number




**Bohrlehre** / Gabarit de perçage / *Drilling jig*  
No. T510A0000


### Dichtungsandrucksverstellung · Régler la pression du joint d'étanchéité · *Adjusting the sealing pressure*

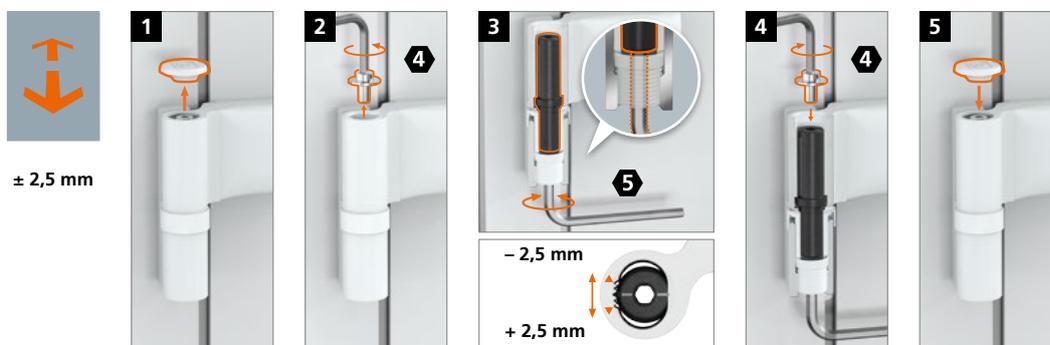

### Horizontalverstellung · Réglage horizontal · *Horizontal adjustment*

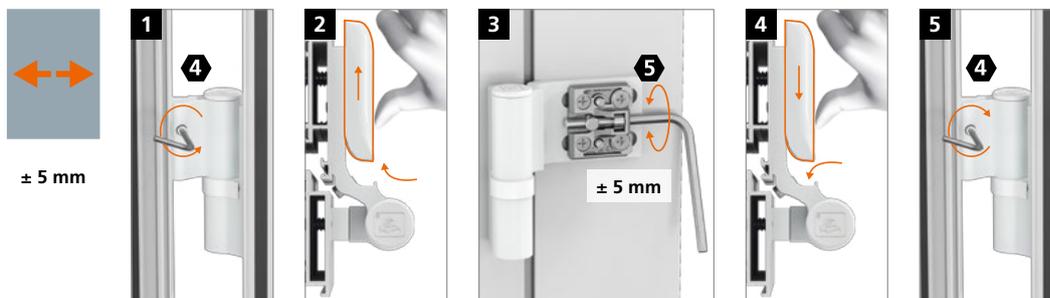

### Höhenverstellung · Réglage en hauteur · *Height adjustment*

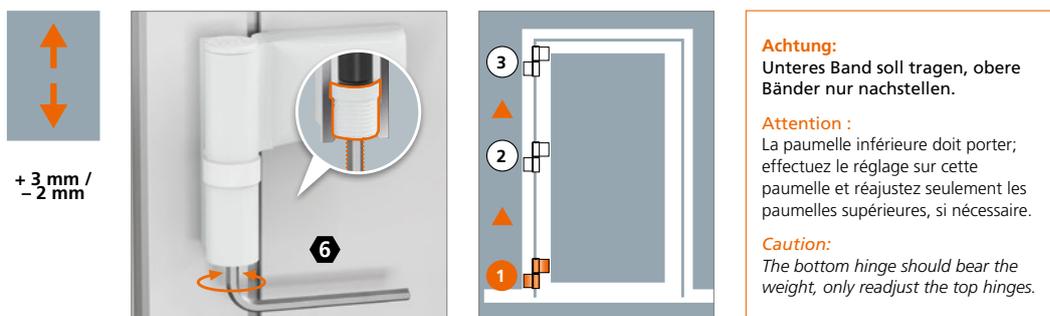



Hahn Serie 60 AT



Hahn KT-EV



Hahn VL-Band ST



Hahn Rollenband G



Hahn KT-RV



*Für jede  
Situation  
die passende  
Lösung*



Hahn KT-V 6R



Hahn VL-Band 180



Hahn Rollenband NG



Hahn KT-RN



Hahn Türband 4 AT



Hahn KT-Rollenband NL



Hahn KT-SV



Hahn KT-B 6R



Hahn Türband 4 AT



Hahn KT-N 6R



Hahn Türband 4 HM0



Hahn KT-RKN



Hahn KT-RV



Hahn KT-EN



Hahn Rollenband AT



Hahn Serie 60 AT



Hahn VL-Band AT



Hahn Klemmband



Hahn KT-RKV



Hahn Klemmband



Hahn AT-G



Hahn KT-RN

 **Dr. Hahn**<sup>®</sup>  
TÜRBÄNDER. MADE IN GERMANY.



**Dr. Hahn GmbH & Co. KG**

Trompeterallee 162-170 · D-41189 Mönchengladbach  
Postfach 400109 · D-41181 Mönchengladbach  
Phone +49(0)2166 954-3 · E-Mail: sales@dr-hahn.com  
[www.dr-hahn.eu](http://www.dr-hahn.eu)