



Hahn KT-R



Роликова петля для дверей з ПВХ





Hahn KT-R – популярна роликова петля з фальцевим кріпленням для дверей з ПВХ відтепер і в трьохкомпонентному виконанні.

Нова петля Hahn KT-R придатна до застосування майже на всіх типах профільних систем з ПВХ та має комфортабельне налаштування у трьох вимірах.

Петля регулюється на встановленій створці з нульового положення

- по горизонталі: ± 3 мм
- по вертикалі $+ 3 / - 1$ мм
- діапазон регулювання прижиму: $+ 0,5$ мм

З метою забезпечення привабливості зовнішнього вигляду, особлива увага приділялася тому, щоб навіть у разі макс. налаштувань по горизонталі не було зміщення роликових компонентів петлі. Тому при регулюванні петля завжди зберігає свій оптимальний контур. Суцільний шарнірний стержень створює додаткову стабільність.

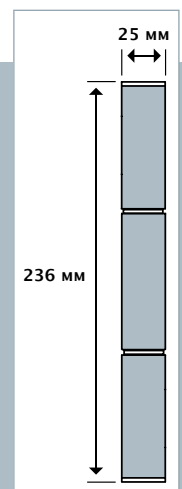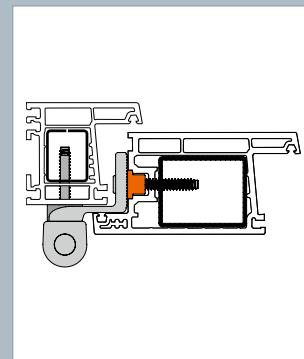



Hahn KT-R



Петля має широкі заводські попередні налаштування і не потребує обслуговування

Петля Hahn KT-R виробляється з екструдованого алюмінію. При застосуванні двох петель вага створки може бути до 140 кг, в залежності від конструкції профілю. При цьому, петля застосовується згідно DIN на дверях з ліво- чи правостороннім відкриванням як всередину, так і назовні.

Кут відкриття створки: 180°.

Наші клієнти отримують петлю з широкими заводськими налаштуванням у майже зібраному стані. Як і на всіх інших петлях компанії Dr. Hahn, шарнірний елемент абсолютно не потребує обслуговування. Петлю можна замовляти у всіх поширених кольорах за системою RAL або в анодованих тонах. Для забезпечення швидкого і простого монтажу в асортименті існують відповідні шаблони.

Згідно з тенденціями розвитку

Тенденції в будівництві дверей вказують в напрямку роликкових петель. Тому з введенням нової KT-R, компанія Dr. Hahn доповнює свою програму продуктів трьохкомпонентною роликвою петлею, яку потребує ринок.

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

Двері з профілю ПВХ в галузі житлового та об'єктного будівництва:

- Основні входні двері
- Зовнішні двері
- Внутрішні двері
- Квартирні двері з замком
- Входні двері для бокових проходів

ТЕХНОЛОГІЯ / ЗАСТОСУВАННЯ

- **Матеріал:** екструдований алюміній
- **Тип кріплення:** Гвинтове кріплення на рамі та створці, у варіантному виконанні можливо замовити ступінчатий перехідник для дверей з ПВХ
- **Навантаження:** Залежно від конструкції профілю, макс. 140 кг
- **Регулювання:** в 5 напрямках на встановленій створці
 - По горизонталі: плавне ± 3 мм
 - По висоті: плавне $+ 3$ мм, $- 1$ мм
 - Регулювання прижиму ущільнювача: $+ 0,5$ мм
- **Колір:** будь-який колір за системою RAL
- **Сертифікація:** сертифікат CE згідно європейської норми EN 1935, клас петлі 11

CE	 Клас навантаження	 Термін служби	 Вага тестованих дверей	 Вогнетривкість	 Безпека експлуатації	 Стійкість до корозії	 Протизламність	 Клас петлі
KT R	3	7	4	0	1	4	0	11

Подальші роз'яснення до таблиці див. на нашому сайті www.dr-hahn.eu/ua.