



Hahn Türband 4



Voor houten- en hout / aluminium deuren

TÜRBAND 4



Snel


Sterk

Stabiel

CE



BEVESTIGING IN 3 STAPPEN!

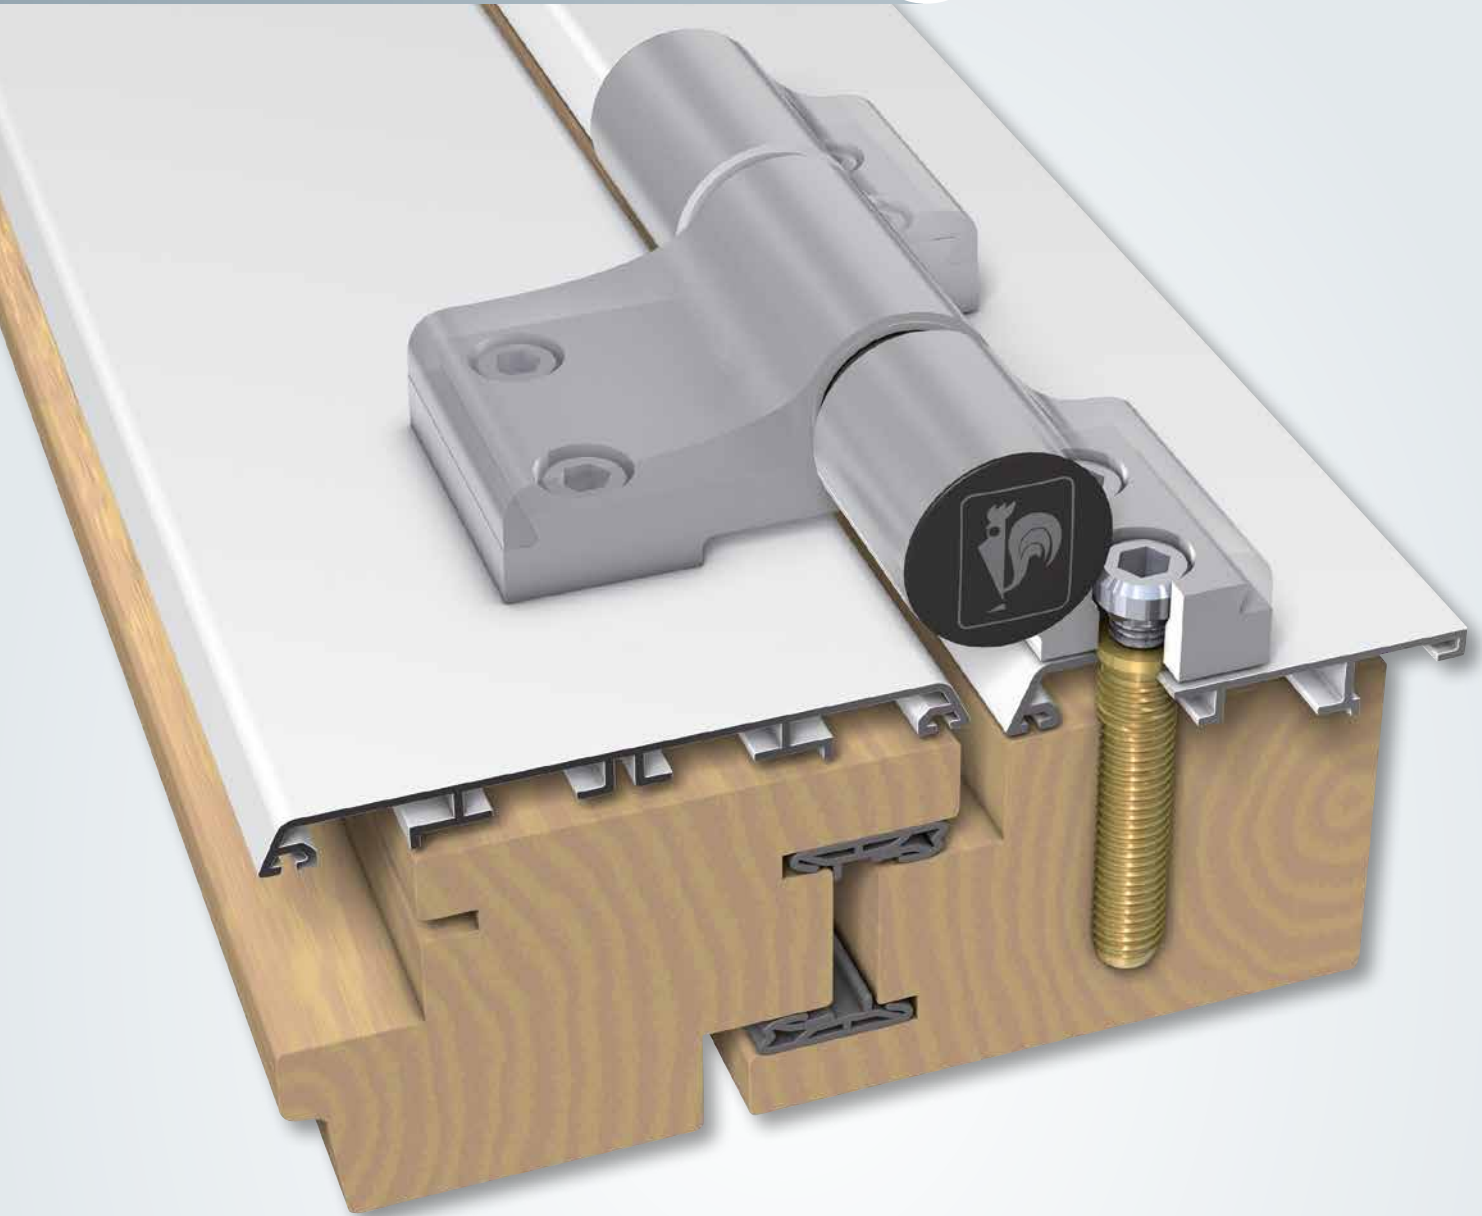

De nieuwe bevestigingsoplossing met het Hahn schroefanker vergt slechts 3 acties: **boren, indraaien, verschroeven**


- Zeer snelle verwerking
- Aluminiumschaal niet verwijderen
- Niet opvullen
- Verstelbaar in zes richtingen bij ingehangen vleugel
- Scharnieren bij plaatsen zonder al te veel moeite – zelfs bij reeds gemonteerde elementen
- De scharnieren kunnen probleemloos gelakt worden in een bij de profielen passende RAL kleur
- Op verschillende aluminiumschalen toepasbaar




Hahn Türband 4

Montage- / versteladvies


Montage van de vleugel




Optioneel:
voorboren met de
Hahn vernauwings-
boormal
Nr. A650A0056.



Ø 11 mm boren.




schroefanker tot aan
de kraag indraaien.



Scharnierdelen
vast schroeven in
de schroefankers
(20 – 25 Nm).



Hoogteverstelspindel
indraaien.



Afdekstukken
op clipsen.
Kapjes plaatsen.

Dichtingsaandruk verstellen




Lagerbus $\pm 90^\circ$
draaien tot deze
voelbaar klikt
(dichtingsaandruk
 $+ 0,5 \text{ mm} / - 0,5 \text{ mm}$).
Met de verstel-ster
de onderste lagerbus
 $\pm 90^\circ$ draaien tot ze
voelbaar klikt.

Horizontaalverstelling




$\pm 2,5 \text{ mm}$

Hoogteverstelling



$+ 3 / - 2 \text{ mm}$

Toebehoren



Speciale bit voor schroefankers en bevestigingsschroeven
Schacht E 6,3/kop SW6
Nr. A750A0027




Vernauwingsboormal
Nr. A650A0056 Ø 5 mm/Ø 11 mm



Trapboor
Nr. A650A0035 Ø 6 mm/Ø 11 mm



Boor
Nr. K450A0001 Ø 5 mm



Boormal op aanvraag



Zaagbestendige pen (voor 3-delige scharnieren) VE=24 stuks
Nr. A950A0178